

BIS Strut RVS Voetplaat Scharnierend

(M 53 20)

bevestiging aan wand, vloer of plafond




Voordelen en kenmerken

- speciaal voor schuine installaties met schoren
- geschikt voor bevestiging aan muur, plafond, vloer of direct aan rail
- tot 90° verstelbare hoek
- met twee gaten Ø13 mm
- materiaal: RVS 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316

Art.nr.	L	B	H	d1	d2	Voor rail	F _{a,z} (N)	VPE 1
66587718	50 mm	78 (mm)	63 (mm)	Ø 13,0 (mm)	Ø 13,0 (mm)	Strut	5.000	10

Max. toegestane belasting: bij gebruik in een hoek van 45° op muur/plafond.

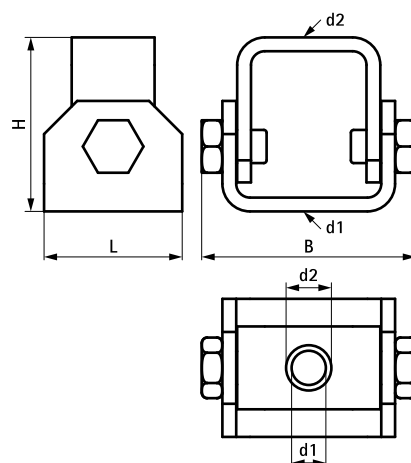

Complementair

Walraven RapidStrut® RVS Montagerail
Walraven RapidStrut® RVS Montagerail
Dubbel
Walraven RapidStrut® RVS Wandconsole

Complementair

BIS RVS Draadstang
WTB1 Doorsteekanker RVS
WDI1 Inslaganker RVS