

BIS Strut RVS Hoekverbinder 135°

(M 60 09)


constructies met Strut-rail



Voordelen en kenmerken

- hoekverbinder voor alle Strut rails voor het maken van bevestigingen
- het complete patroon is aangepast naar gatenpatroon van Strut rails voor gebruik van door-en-door bouten
- gebruiksvriendelijk door afgeronde randen
- met versterkte bocht voor extra kracht
- materiaal: RVS 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Art.nr.	Model	L	B	H	s	d1	k	a	VPE 1
66587256	Lang / lang	180 mm	40 (mm)	80 (mm)	4,0 (mm)	Ø 12,2 (mm)	50 (mm)	135 (°)	25

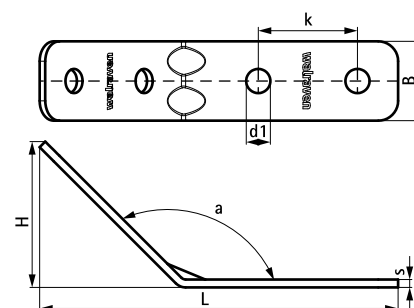

Complementair

Walraven RapidStrut® RVS Montagerail
Walraven RapidStrut® RVS Montagerail
Dubbel
Walraven RapidStrut® RVS Wandconsole

Complementair

Walraven RapidStrut® RVS
Vleugelschuifmoer
BIS Strut RVS Onderlegging (Vlak)
BIS RVS Zeskanttapbout