

BIS Strut RVS Hoekverbinder 90°

constructies met Strut-rail




(M 60 08)



Voordelen en kenmerken

- hoekverbinder voor alle Strut rails voor het maken van bevestigingen
- het complete patroon is aangepast naar gatenpatroon van Strut rails voor gebruik van door-en-door bouten
- gebruiksvriendelijk door afgeronde randen
- met versterkte bocht voor extra kracht
- materiaal: RVS 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Art.nr.	Model	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	k (mm)	a (°)	VPE 1
66587201	Kort / kort	62 mm	40	62	4,0	Ø 12,2	-	90	50
66587221	Kort / lang	62 mm	40	110	4,0	Ø 12,2	50	90	25
66587228	Lang / lang	110 mm	40	110	4,0	Ø 12,2	50	90	25

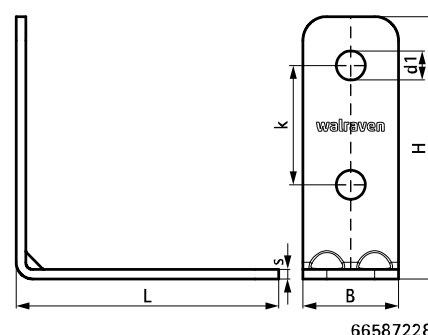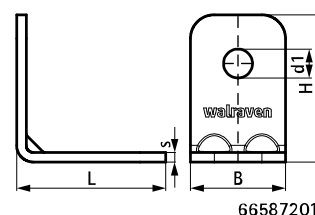

Complementair

Walraven RapidStrut® RVS Wandconsole
Walraven RapidStrut® RVS
Vleugelschuifmoer
BIS RVS Zeskanttapbout

Complementair

BIS Strut RVS Onderlegging (Vlak)