


BIS Strut RVS Verbinder 90°

constructies met Strut-rail

(M 60 04)

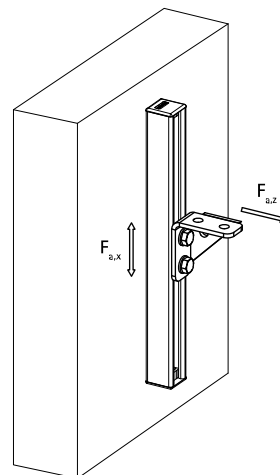


Voordelen en kenmerken

- versterkte verbinder om rigide fabricages met Strut rail te maken
- montagevriendelijk door afgeronde vormgeving
- materiaal: RVS 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Art.nr.	L	B	H	s	d1	k	a	Voor rail	$F_{a,z}$	$F_{a,z\ 2}$	$F_{a,x}$	$F_{a,x\ 2}$	VPE 1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(°)		(N)	(N)	(N)	(N)	
66587291	110 mm	40	110	4	12,2	50	90°	Strut	4.000	8.000	3.000	7.000	25

$F_{a,z}$: max. toegestane belasting volgens RAL GZ-655D (met rail 41x41x1.5)
 $F_{a,z2}$: max. toegestane belasting (met rail 41x41x2.5).
 $F_{a,x}$: max. toegestane belasting volgens RAL GZ-655D (met rail 41x41x1.5 en vastgezet met 2 x M12 - 30Nm).
 $F_{a,x2}$: max. toegestane belasting (met rail 41x41x2.5 en vastgezet met 2 x M12 - 60Nm).

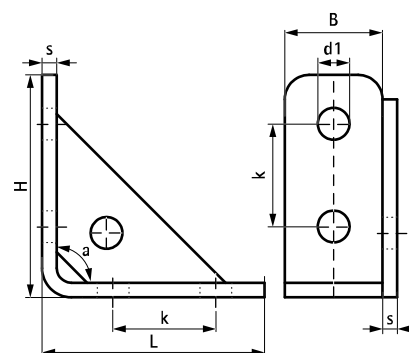

Complementair

Walraven RapidStrut® RVS Montagerail
 Walraven RapidStrut® RVS Montagerail
 Dubbel
 Walraven RapidStrut® RVS Wandconsole

Complementair

Walraven RapidStrut® RVS
 Vleugelschuifmoer
 BIS RVS Zeskantapbout
 BIS Strut RVS Onderlegging (Vlak)