


BIS Strut RVS Wandplaat (T-vormig)

(M 53 10)

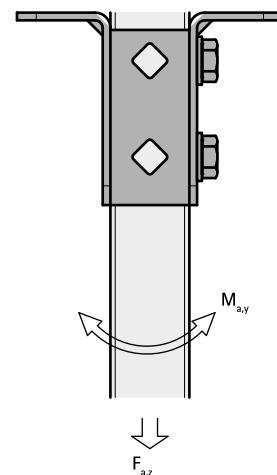


Voordelen en kenmerken

- zeer flexibele wandplaat voor Strut rails
- open zijde van het rail kan naar alle kanten worden gedraaid
- extra veiligheid door versterkte verbuiging
- gatenpatroon is aangepast aan het gatenpatroon van de Strut rails
- materiaal: RVS 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Art.nr.	L	B	H	h	s	d1	S	k	k1	F _{a,z} (N)	F _{a,z} 2 (N)	M _{a,y} (Nm)	VPE 1
66587361	138 mm	45 (mm)	100 (mm)	91 (mm)	4,0 (mm)	18 x 12 (mm)	42 (mm)	95 (mm)	50 (mm)	3.636 (N)	3.636 (N)	164,0 (Nm)	10

F_{a,z}: max. toegestane belasting in combinatie met 2 schuifmoeren M10, vastgedraaid met 40 Nm.
F_{a,z} 2: max. toegestane belasting in combinatie met 2 doorsteekankers M10, vastgedraaid met 40 Nm.
M_{a,y}: max. moment in combinatie met 2 doorsteekankers M10, vastgedraaid met 40 Nm.

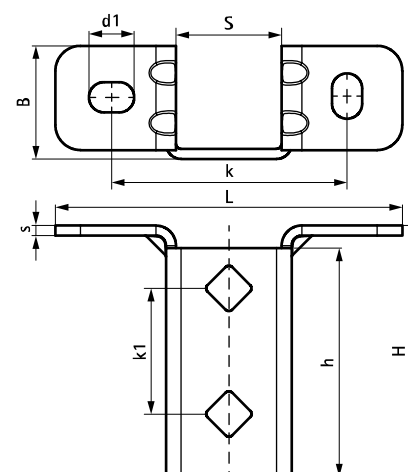

Complementair

Walraven RapidStrut® RVS Montagerail
Walraven RapidStrut® RVS Montagerail
Dubbel
WTB1 Doorsteekanker RVS

Complementair

WD11 Inslaganker RVS
Walraven RapidStrut® RVS
Vleugelschuifmoer