

BIS Strut RVS Railverbinder (U-vormig)

(M 60 19)


voor lineaire verbindingen van Strut Rail



Voordelen en kenmerken

- U-vorm voor extra stabiliteit
 - voor het maken van constructies met Strut rail
 - voor sterke verbindingen en in combinatie met Dubbel Strut rail wordt aangeraden om lineaire verbinders aan beide zijden van het rail te gebruiken
 - het complete patroon is aangepast naar gatenpatroon van Strut rails voor gebruik van door-en-door bouten
- materiaal: RVS 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Art.nr.	L	B	H	s	d1	S	k	Voor rail	VPE 1
66587121	175 mm	50 (mm)	21,5 (mm)	4,0 (mm)	Ø 12,2 (mm)	42 (mm)	45 (mm)	Strut 41x21	20
66587141	175 mm	50 (mm)	41,5 (mm)	4,0 (mm)	Ø 12,2 (mm)	42 (mm)	45 (mm)	Strut 41x41 + 41x41D	10

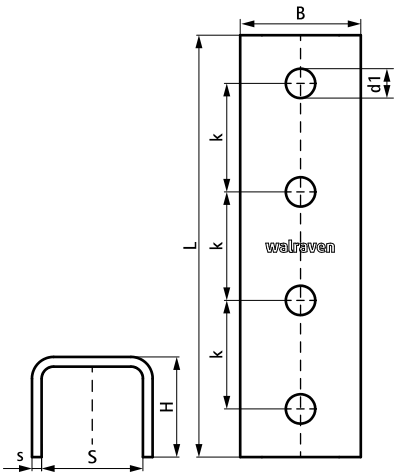

Complementair

Walraven RapidStrut® RVS Montagerail
Walraven RapidStrut® RVS Montagerail Dubbel
Walraven RapidStrut® RVS Vleugelschuifmeer

Complementair

BIS RVS Zeskanttapbout
BIS Strut RVS Onderlegging (Vlak)