

BIS Strut RVS Onderlegplaat (U-vormig)

(M 55 19)

constructies met Strut-rail




Voordelen en kenmerken

- U-vormige onderlegplaat
- U-vorm voor extra stabiliteit
- M10 en M12 getest op brandveiligheid volgens EN 1363-1
- materiaal: roestvast staal 1.4404 (AISI 316L)

Art.nr.	d1 (mm)	Voor rail	VPE 1
6571008	Ø 9,0	Strut	50
6571010	Ø 11,0	Strut	50
6571012	Ø 13,0	Strut	50
6571016	Ø 17,0	Strut	50

Vanaf Ø 11,0 getest op brandveiligheid.

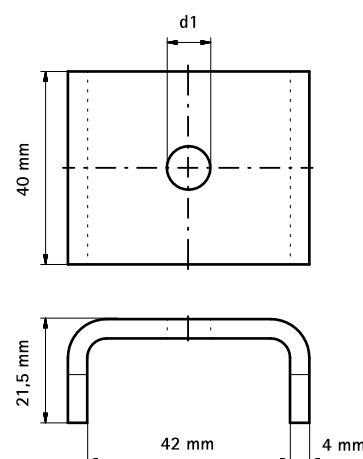

Complementair

Walraven RapidStrut® RVS Montagerail
Walraven RapidStrut® RVS Wandconsole