


BIS TWIST

bevestiging aan beton, steen

(L 10 20)

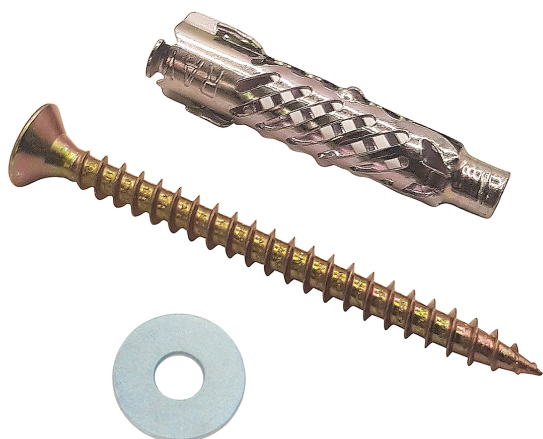

Voordelen en kenmerken

- snel en eenvoudig
 - plug verankert zichzelf middels het indraaien van de schroef
 - draait niet mee bij inschroeven
- voor (middel)zware bevestigingen in massieve of holle materialen
- gat $\varnothing$ 8 mm of 10 mm voorboren en plug in gat steken
- blijft in positie bij uitdraaien van schroef
- met platte kop
- met kraag (voorkomt dat plug in holle ruimte valt)
- geschikt voor metrisch draad en houtdraadschroeven
- zet uit in massieve materialen, stroopt op in holle materialen
- H $\varnothing$ 10mm: aandraaimoment is max. 7,5 Nm
- materiaal: staal
- beter brandbestendig dan een kunststof plug
- elektrolytisch verzinkt, wit gepassiveerd

Art.nr.	Model	L	s (mm)	Lh (mm)	H $\varnothing$ (mm)	h ₀ (mm)	T _(max.) (Nm)	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	VPE 1	VPE 2
6119141	Incl. schroeven (TF) en ringen	45 mm	5,0	60	8	55	7,5	570	1.130	12	120
6119641	Incl. schroeven (TF) en ringen	50 mm	6,0	70	10	65	7,5	570	1.130	10	100
6119653	Incl. schroeven (TF) en ringen	50 mm	6,0	70	10	65	7,5	570	1.130	50	300
6119731	Incl. bouten (TH) en ringen	50 mm	6,0	60	10	60	7,5	600	1.520	10	100
6119753	Incl. bouten (TH) en ringen	50 mm	6,0	60	10	60	7,5	600	1.520	50	300

Max. toelaatbare belasting (Fa) in steen (veiligheidsmarge 1:2).

Overige materialen op aanvraag.

