


BIS Twistfix

14 - 72 mm


(J 58 10)

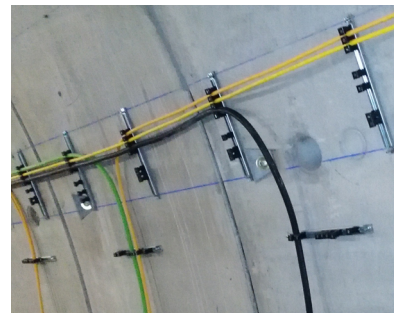

Voordelen en kenmerken

- ruimtebesparend
- meerdere kabels per beugel mogelijk, desgewenst in verschillende diameters
- voor elektriciteits- en glasvezelkabels
- materiaal: PA (polyamide), zwart
- halogeen vrij
- UV bestendig
- Art.Nr. 658420X: ontvlambaarheid: klasse UL 94 HB
- temperatuurbestendig van -18 °C tot +66 °C

Art.nr.	D (mm)	Voor rail	VPE 1
6584202	14 - 48	27x18, 30x15, 30x20, 28x30, 30x30	100
6584203	14 - 48	35x18	100
6584204	24 - 72	27x18, 30x15, 30x20, 28x30, 30x30	50
6584205	24 - 72	35x18	50

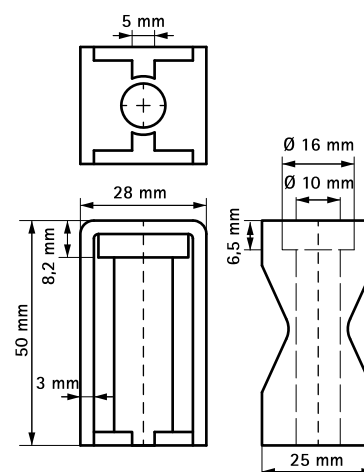

Complementair

Walraven RapidRail® Montagerail