


BIS Muurplaat Projectiegelast

(K 15 10)

bevestiging aan plafond of vloer

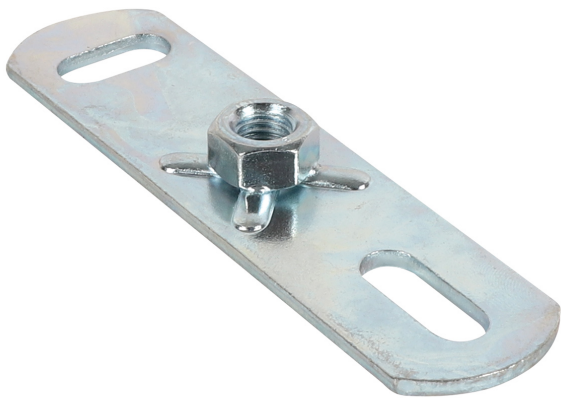

Voordelen en kenmerken

- bevestigingen aan plafond of vloer (alleen trekbelasting aanbevolen)
- gaten in de wandplaat zijn uitgevoerd als sleufgat onder 90° t.o.v. elkaar voor vergroting van het montagegemak
- met projectiegelaste aansluitmoer
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt

Art.nr.	G	L	B	H	s	d1	d2	k	F _{a,z}	VPE 1
6713008	M8	145 mm	38 (mm)	8 (mm)	4 (mm)	30 x 11 (mm)	25 x 11 (mm)	100 (mm)	3.200 (N)	40
6713010	M10	145 mm	38 (mm)	10 (mm)	4 (mm)	30 x 11 (mm)	25 x 11 (mm)	100 (mm)	3.500 (N)	40
6713012	M12	145 mm	38 (mm)	10 (mm)	4 (mm)	30 x 11 (mm)	25 x 11 (mm)	100 (mm)	3.500 (N)	40
6713016	M16	145 mm	38 (mm)	13 (mm)	4 (mm)	30 x 11 (mm)	25 x 11 (mm)	100 (mm)	3.800 (N)	50
6713021	G½"	145 mm	38 (mm)	15 (mm)	4 (mm)	30 x 11 (mm)	25 x 11 (mm)	100 (mm)	3.800 (N)	50

