


Walraven BISMAT® 1000 Standleidingbeugel

(A 30 10)

voor standleiding DN 70 - DN 200

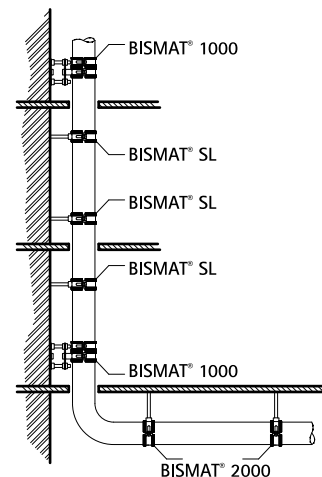


Voordelen en kenmerken

- verstelbare wandplaat met BISMAT® SL Geleidingsbeugel en BISMAT® SX Kraagbeugel
- unieke bevestigingsset voor bevestiging van gietijzeren of kunststof standleiding
- te monteren op elke 2e verdieping, hoogte 3,0 m (vanaf Ø 125 mm op elke verdieping)
- spanningsvrije montage door optimale verstelbaarheid
- afstand buis-wand instelbaar
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- geluiddempende inlage van EPDM-rubber, zwart
- inlage verouderingsbestendig
- geluidsisolerende eigenschappen getest volgens NEN 5077 (geluidsisolatie overtreft ruim de normen)

Art.nr.	D (mm)	DN	Type	B (mm)	H1 (mm)	h1 (mm)	F _{a,y} (N)	VPE 1
3363070	75	70	KA	144	140 - 150	93 - 102	650	5
3363090	89	80	-	164	147 - 154	102 - 109	820	5
3363100	110	100	KA / GA	176	175 - 185	110 - 120	820	5
3363125	125	125	KA	192	190 - 200	118 - 128	820	5

KA = Kunststof afvoerbuis, GA = gietijzeren afvoerbuis

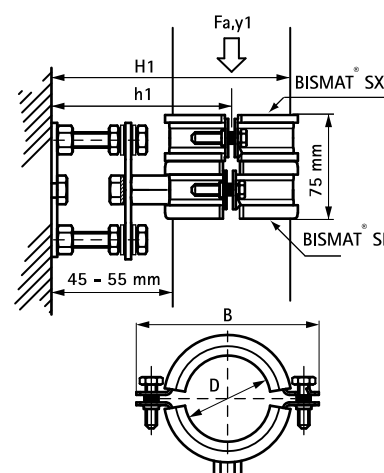

Complementair

Walraven BISMAT® SL Geleidingsbeugel

Alternatief

Walraven Standleidingconsole