


**BISMAT® 2000**

voor metalen buis 57 - 219 mm

M8/10 - M10

(A 05 24)

**Voordelen en kenmerken**

- tweeschroevenbeugel
- met Walraven BISMAT® Snelsluiting
- vanaf Ø 159 mm: met zekerheidssnelsluiting
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- geluiddempende inlage van EPDM-rubber, zwart
- inlage verouderingsbestendig
- geluïdsolerende inlage volgens DIN 4109
- reduceert geluidsdoorslag volgens ISO 3822-1 tot 23 dB(A)
- getest op brandveiligheid

RAL-GZ 655/B  
Cert.Nr. 2005-08RAL-GZ 656  
Cert.Nr. 2011-10a


1530-003-15

| Art.nr. | D<br>(mm) | D<br>(°) | DN  | G     | B<br>(mm) | H<br>(mm) | h<br>(mm) | b x s<br>(mm) | cs | F <sub>a,z</sub><br>(N) | RAL              | VPE 1 |
|---------|-----------|----------|-----|-------|-----------|-----------|-----------|---------------|----|-------------------------|------------------|-------|
| 3403064 | 57 - 64   | 2        | 50  | M8/10 | 107       | 90        | 52        | 23 x 2,00     | M6 | 520                     | RAL <sup>2</sup> | 50    |
| 3403070 | 64 - 70   | -        | -   | M8/10 | 115       | 99        | 56        | 23 x 2,00     | M6 | 520                     | RAL <sup>2</sup> | 50    |
| 3403080 | 73 - 80   | 2½       | 65  | M8/10 | 126       | 109       | 61        | 23 x 2,00     | M6 | 520                     | RAL <sup>2</sup> | 50    |
| 3403091 | 83 - 91   | 3        | 80  | M8/10 | 137       | 121       | 67        | 25 x 2,50     | M6 | 935                     | RAL <sup>2</sup> | 25    |
| 3403105 | 100 - 105 | -        | -   | M8/10 | 152       | 135       | 74        | 25 x 2,50     | M6 | 935                     | RAL <sup>2</sup> | 25    |
| 3403114 | 108 - 114 | 4        | 100 | M8/10 | 160       | 144       | 79        | 25 x 2,50     | M6 | 935                     | RAL <sup>2</sup> | 25    |
| 3403119 | 116 - 119 | -        | -   | M8/10 | 165       | 149       | 81        | 25 x 2,50     | M6 | 935                     | RAL <sup>1</sup> | 25    |
| 3403125 | 122 - 125 | -        | -   | M8/10 | 173       | 157       | 85        | 25 x 2,50     | M6 | 935                     | RAL <sup>1</sup> | 25    |
| 3403141 | 133 - 141 | 5        | 125 | M8/10 | 189       | 170       | 92        | 25 x 2,50     | M6 | 935                     | RAL <sup>1</sup> | 25    |
| 3423168 | 159 - 168 | 6        | 150 | M10   | 233       | 198       | 102       | 25 x 3,00     | M8 | 1.220                   | -                | 10    |
| 3423210 | 200 - 210 | -        | -   | M10   | 273       | 239       | 122       | 25 x 3,00     | M8 | 1.220                   | -                | 10    |
| 3423219 | 210 - 219 | 8        | 200 | M10   | 284       | 250       | 128       | 25 x 3,00     | M8 | 1.220                   | -                | 10    |

RAL<sup>1</sup> = getest, gecertificeerd en gecontroleerd door een externe partij volgens RAL-GZ 655/B.RAL<sup>2</sup> = getest, gecertificeerd en gecontroleerd door een externe partij volgens RAL-GZ 655/B en RAL-GZ 656.

Vanaf Ø 159 mm: met zekerheidssnelsluiting.

Voor gedetailleerde technische informatie betreffende onze RAL gemarkeerde producten verwijzen wij naar onze RAL datasheet in onze webcatalogus.

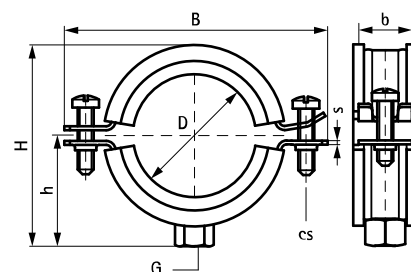**Complementair**

Walraven RapidRail® Bevestigingssysteem  
Walraven Bevestigingsaccessoires  
Walraven Bevestigingsmaterialen