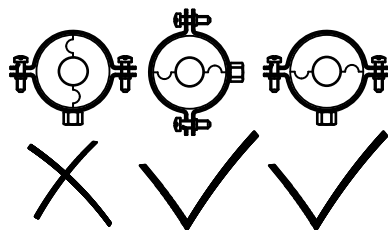


BISOFIX[®] E13 + HD500

(D 03 08)

voor geïsoleerde buis 76,1 - 168,3 mm

**Voordelen en kenmerken**

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- dampvrij verlijmen met buisisolatie
- isolatiebeugel met HD500 beugel
- HD500 beugel met M8/M10 en M10/M12 aansluitmoer
- bevat geen CFK, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR dichtheid voor $D < 80\text{ mm} = 80\text{ kg/m}^3$
- PIR dichtheid voor $D > 80\text{ mm} = 120\text{ kg/m}^3$
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect[®] 1000 systeem
 - geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
 - doorstaat min. 1.000 uur zoutspoeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- temperatuurbestendigheid $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Art.nr.	Consists Of	D (mm)	Model	F _{a,z} (N)	VPE 1
I133304076	I130000076 + 33048116	76,1	BISOFIX [®] E13 + HD500 Beugel	575	25
I133304089	I130000089 + 33048133	88,9	BISOFIX [®] E13 + HD500 Beugel	875	25
I133304102	I130000102 + 33048140	101,6	BISOFIX [®] E13 + HD500 Beugel	1.000	25
I133304108	I130000108 + 33048140	108,0	BISOFIX [®] E13 + HD500 Beugel	1.075	25
I133304114	I130000114 + 33048154	114,3	BISOFIX [®] E13 + HD500 Beugel	1.250	15
I133304133	I130000133 + 33048169	133,0	BISOFIX [®] E13 + HD500 Beugel	1.475	15
I133304140	I130000140 + 33048183	139,7	BISOFIX [®] E13 + HD500 Beugel	1.700	5
I133304160	I130000160 + 33048202	159,0 - 160,0	BISOFIX [®] E13 + HD500 Beugel	1.950	5
I133304168	I130000168 + 33048202	168,3	BISOFIX [®] E13 + HD500 Beugel	2.125	5