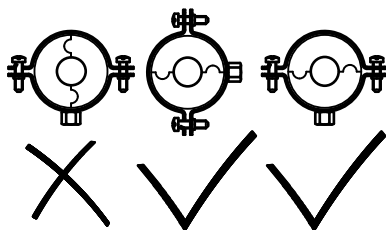


BISOFIX[®] E32 + Bifix[®] G2

voor geïsoleerde buis 12,0 - 70,0 mm

(D 03 42)

**Voordelen en kenmerken**

- te combineren met elastomeer schuimisolatie
- dampvrij verlijmen met buisisolatie
- isolatiebeugel met Bifix[®] G2 beugel
- Bifix[®] G2 met M8/M10 aansluitmoer
- bevat geen CFK, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR dichtheid voor D <80mm = 80kg/m³
- PIR dichtheid voor D >80mm = 120kg/m³
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect[®] 1000 systeem
 - geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
 - doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
 - temperatuurbestendigheid -45 °C - +105 °C

Art.nr.	Consists Of	D (mm)	Model	F _{a,z} (N)	VPE 1
I323008012	I320000012 + 3008079	12,0	BISOFIX [®] E32 + Bifix [®] G2 Beugel	100	50
I323008015	I320000015 + 3008083	15,0	BISOFIX [®] E32 + Bifix [®] G2 Beugel	100	50
I323008018	I320000018 + 3008083	17,2 - 18,0	BISOFIX [®] E32 + Bifix [®] G2 Beugel	100	50
I323008022	I320000022 + 3008091	21,3 - 22,0	BISOFIX [®] E32 + Bifix [®] G2 Beugel	100	50
I323008028	I320000028 + 3008105	27,0 - 28,0	BISOFIX [®] E32 + Bifix [®] G2 Beugel	100	50
I323008035	I320000035 + 3008105	33,7 - 35,0	BISOFIX [®] E32 + Bifix [®] G2 Beugel	100	50
I323008042	I320000042 + 3008115	42,4	BISOFIX [®] E32 + Bifix [®] G2 Beugel	150	25
I323008048	I320000048 + 3008115	48,3	BISOFIX [®] E32 + Bifix [®] G2 Beugel	225	25
I323008054	I320000054 + 3008130	54,0	BISOFIX [®] E32 + Bifix [®] G2 Beugel	225	25
I323008060	I320000060 + 3008130	60,3	BISOFIX [®] E32 + Bifix [®] G2 Beugel	350	25
I323008064	I320000064 + 3008160	64,0	BISOFIX [®] E32 + Bifix [®] G2 Beugel	350	15
I323008070	I320000070 + 3008160	70,0	BISOFIX [®] E32 + Bifix [®] G2 Beugel	425	15