


BISOFIX[®] PIR30

voor geïsoleerde buis 12,0 - 70,0 mm


(D 03 60)

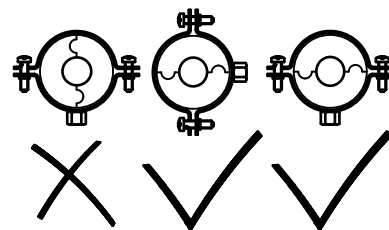

Voordelen en kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- bevat geen CFK, HCFK, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR dichtheid voor $D < 110\text{ mm}$ = 80 kg/m^3
- PIR dichtheid voor $D > 110\text{ mm}$ = 120 kg/m^3
- thermische geleidbaarheid λ (ca. waarde): 0.30 W/(mK)
- temperatuurbestendigheid $-45\text{ }^{\circ}\text{C}$ - $+105\text{ }^{\circ}\text{C}$

Art.nr.	D (mm)	D (")	DN	L	H (mm)	s (mm)	F _{b,z} (N)	VPE 1
I300000012	12,0	-	-	75 mm	72,0	30,0	130	25
I300000015	15,0 - 16,0	-	-	75 mm	75,0	30,0	170	25
I300000018	17,2 - 18,0	3/8	10	75 mm	78,0	30,0	190	25
I300000022	21,3 - 22,0	1/2	15	75 mm	82,0	30,0	230	25
I300000028	26,9 - 28,0	3/4	20	75 mm	88,0	30,0	300	25
I300000034	33,7 - 35,0	-	-	75 mm	95,0	30,0	320	25
I300000042	42,4	1 1/4	32	75 mm	102,4	30,0	350	25
I300000048	48,3	1 1/2	40	75 mm	108,3	30,0	370	25
I300000054	54,0	-	-	75 mm	114,0	30,0	380	25
I300000057	56,0 - 57,0	-	-	75 mm	117,0	30,0	390	25
I300000060	60,3	2	50	75 mm	120,3	30,0	410	25
I300000064	64,0	-	-	75 mm	124,0	30,0	420	25
I300000070	70,0	-	-	75 mm	130,0	30,0	440	25

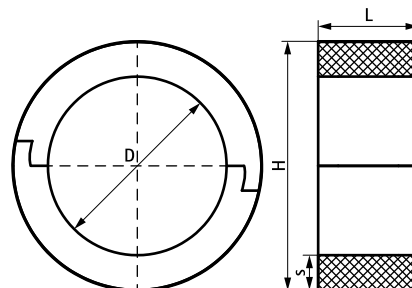

Complementair

Walraven Bifix[®] G2 (M8/10) (BUP1000)
 Walraven 2S Beugel (M8/10)
 Walraven Zware Beugel HD500 (BUP1000)

Complementair

Walraven Zware Beugel HD500 (BUP1000)