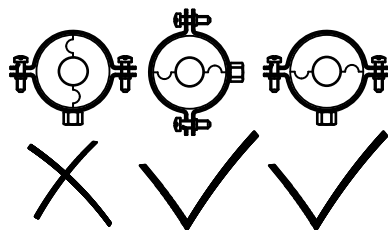



BISOFIX® PIR50 + Bifix® G2

(D 03 84)

voor geïsoleerde buis 12,0 - 70,0 mm

**Voordelen en kenmerken**

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- isolatiebeugel met Bifix® G2 beugel
- Bifix® G2 met M8/M10 aansluitmoer
- bevat geen CFK, HCFC, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR dichtheid voor $D < 110\text{mm} = 80\text{kg/m}^3$
- PIR dichtheid voor $D > 110\text{mm} = 120\text{kg/m}^3$
- thermische geleidbaarheid lambda (ca. waarde): 0.30 W/(mK)
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
 - geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
 - doorstaat min. 1.000 uur zoutsproei-test (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- temperatuurbestendigheid $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Art.nr.	Consists Of	D (mm)	Model	F _{az} (N)	VPE 1
I503008012	I500000012 + 3008115	12,0	BISOFIX® PIR50 + Bifix® G2 Beugel	220	25
I503008015	I500000015 + 3008115	15,0 - 16,0	BISOFIX® PIR50 + Bifix® G2 Beugel	250	25
I503008018	I500000018 + 3008115	17,2 - 18,0	BISOFIX® PIR50 + Bifix® G2 Beugel	300	25
I503008022	I500000022 + 3008130	21,3 - 22,0	BISOFIX® PIR50 + Bifix® G2 Beugel	340	25
I503008028	I500000028 + 3008130	26,9 - 28,0	BISOFIX® PIR50 + Bifix® G2 Beugel	350	25
I503008034	I500000034 + 3008140	33,7 - 35,0	BISOFIX® PIR50 + Bifix® G2 Beugel	370	25
I503008042	I500000042 + 3008140	42,4	BISOFIX® PIR50 + Bifix® G2 Beugel	470	25
I503008048	I500000048 + 3008140	48,3	BISOFIX® PIR50 + Bifix® G2 Beugel	500	15
I503008054	I500000054 + 3008160	54,0	BISOFIX® PIR50 + Bifix® G2 Beugel	520	15
I503008057	I500000057 + 3008160	56,0 - 57,0	BISOFIX® PIR50 + Bifix® G2 Beugel	520	15
I503008060	I500000060 + 3008160	60,3	BISOFIX® PIR50 + Bifix® G2 Beugel	540	15
I503008064	I500000064 + 3008169	64,0	BISOFIX® PIR50 + Bifix® G2 Beugel	550	15
I503008070	I500000070 + 3008169	70,0	BISOFIX® PIR50 + Bifix® G2 Beugel	600	15