


BISOFIX[®] PIR50

voor geïsoleerde buis 12,0 - 70,0 mm


(D 03 80)

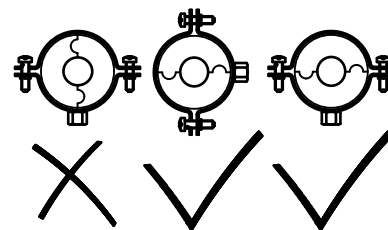

Voordelen en kenmerken

- te combineren met hardschuim isolatie
- bedek de verbindingen met aluminium tape
- bevat geen CFK, HCFK, formaldehyde of cadmium
- brandklasse B2
- PIR dichtheid voor $D < 110\text{ mm}$ = 80 kg/m^3
- PIR dichtheid voor $D > 110\text{ mm}$ = 120 kg/m^3
- thermische geleidbaarheid λ (ca. waarde): 0.30 W/(mK)
- temperatuurbestendigheid $-45\text{ °C} - +105\text{ °C}$

Art.nr.	D (mm)	D (")	DN	L	H (mm)	s (mm)	F _{a,z} (N)	VPE 1
I500000012	12,0	-	-	75 mm	112,0	50,0	220	25
I500000015	15,0 - 16,0	-	-	75 mm	115,0	50,0	250	25
I500000018	17,2 - 18,0	3/8	10	75 mm	118,0	50,0	300	25
I500000022	21,3 - 22,0	1/2	15	75 mm	122,0	50,0	340	25
I500000028	26,9 - 28,0	3/4	20	75 mm	128,0	50,0	350	25
I500000034	33,7 - 35,0	-	-	75 mm	135,0	50,0	370	25
I500000042	42,4	1 1/4	32	75 mm	142,4	50,0	470	25
I500000048	48,3	1 1/2	40	75 mm	148,3	50,0	500	15
I500000054	54,0	-	-	75 mm	154,0	50,0	520	15
I500000057	56,0 - 57,0	-	-	75 mm	157,0	50,0	520	15
I500000060	60,3	2	50	75 mm	160,3	50,0	540	15
I500000064	64,0	-	-	75 mm	164,0	50,0	550	15
I500000070	70,0	-	-	75 mm	170,0	50,0	600	15

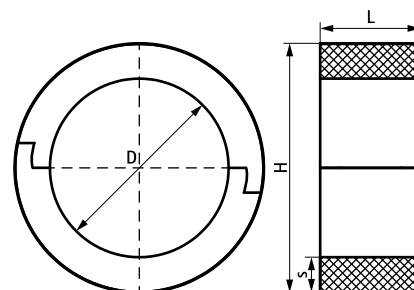

Complementair

Walraven Bifix[®] G2 (M8/10) (BUP1000)
 Walraven 2S Beugel (M8/10)
 Walraven Zware Beugel HD500 (BUP1000)

Complementair

Walraven Zware Beugel HD500 (BUP1000)