


Walraven KSB2 Beugel

(A 05 116)

voor staal, koper, gietijzer en kunststof (multilayer) buis 10 - 225 mm

M8/10

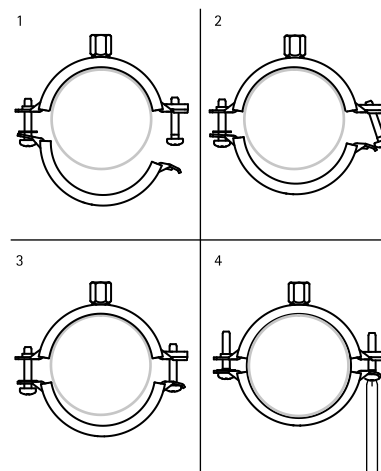

Voordelen en kenmerken

- tweeschroevenbeugel
- snelsluiting voor het eenvoudig sluiten van de beugel met één hand
- volledige reeks van 10 to 225 mm
- materiaal: staal
- temperatuur bestendig van -30 °C tot +120 °C
- elektrolytisch verzinkt
- inlage verouderingsbestendig
- geluïdsisolerende inlage, EPDM rubber, zwart en groen
- geluïdsisolerende inlage volgens DIN 4109
- geluïdsreductie volgens ISO 3822-1 tot 21 dB(A)

Art.nr.	D (mm)	D (")	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	RAL	VPE 1
3396014	10 - 14	1/8 - 1/4	8	M8/10	59	42	30	20 x 1,25	M6	495	RAL ¹	100
3396019	15 - 19	3/8	10	M8/10	63	46	31	20 x 1,25	M6	495	RAL ¹	100
3396023	20 - 23	1/2	15	M8/10	68	51	33	20 x 1,25	M6	495	RAL ¹	100
3396028	25 - 28	3/4	20	M8/10	74	57	36	20 x 1,25	M6	495	RAL ¹	100
3396035	31 - 35	1	25	M8/10	80	63	39	20 x 1,25	M6	495	RAL ¹	100
3396039	36 - 39	-	-	M8/10	84	67	41	20 x 1,25	M6	495	RAL ¹	100
3396045	40 - 45	1 1/4	32	M8/10	91	74	45	20 x 1,25	M6	495	RAL ¹	100
3396052	48 - 52	1 1/2	40	M8/10	97	80	48	20 x 1,25	M6	495	RAL ¹	50
3396058	54 - 58	-	-	M8/10	104	87	51	20 x 1,25	M6	495	RAL ¹	50
3396064	60 - 64	2	50	M8/10	109	92	54	20 x 1,25	M6	495	RAL ¹	50
3396070	66 - 70	-	-	M8/10	118	100	58	20 x 1,50	M6	560	RAL ¹	50
3396079	75 - 79	2 1/2	65	M8/10	125	108	62	20 x 1,50	M6	560	RAL ¹	50
3396083	80 - 83	-	-	M8/10	132	114	65	20 x 1,50	M6	560	RAL ¹	50
3396091	88 - 91	3	80	M8/10	142	123	70	23 x 2,00	M6	1.055	RAL ¹	50
3396105	100 - 105	-	-	M8/10	155	137	77	23 x 2,00	M6	1.055	RAL ¹	50
3396115	108 - 115	4	100	M8/10	164	145	81	23 x 2,00	M6	1.055	RAL ¹	25
3396130	125 - 130	-	-	M8/10	181	162	89	23 x 2,00	M6	1.055	RAL ¹	25
3396140	133 - 140	5	125	M8/10	189	171	94	23 x 2,00	M6	1.055	RAL ¹	25
3396160	152 - 160	-	-	M8/10	209	190	102	23 x 2,00	M6	1.055	RAL ¹	25
3396169	165 - 169	6	150	M8/10	225	203	111	25 x 2,50	M8	2.250	RAL ¹	20
3396180	176 - 180	-	-	M8/10	238	209	117	25 x 2,50	M8	2.250	RAL ¹	15
3396200	192 - 200	-	-	M8/10	257	238	127	25 x 2,50	M8	2.250	RAL ¹	15
3396210	205 - 210	-	-	M8/10	269	249	133	25 x 2,50	M8	2.250	RAL ¹	10
3396225	219 - 225	8	200	M8/10	283	265	140	25 x 2,50	M8	2.250	RAL ¹	10

