

Pacifyre® MK II Brandmanchet (M) – Middel

(U 04 11)

voor doorvoeringen van metalen buizen (geïsoleerd) 111 - 194 mm




Voordelen en kenmerken

- inbouwmanchet voor het maken van 60 minuten brandwerende buisdoorvoeringen van staal of RVS buizen ($\varnothing \leq 273$ mm) en koperen buizen ($\varnothing \leq 108$ mm) met brandbare isolatie
- toe te passen in massieve steenachtige wanden (≥ 70 mm), flexibele wanden (≥ 70 mm) wandopeningen met minerale wol schot (≥ 60 mm) en vloeren (≥ 150 mm)
- het manchet biedt een gegarandeerde bescherming tegen vuur, rook en geluid
- laat krimp en uitzetting of zijdelingse beweging van de buis toe
- hoge mate van flexibiliteit door geringe wandafstand
- brandkeuringsrapport:
 - 2010-Efectis-R0279 [Rev.1]
 - 2007-Efectis-R0032
 - 2007-Efectis-R0031
- geluidkeuringsrapport:
 - AIRO - No. L/2570
 - Fraunhofer - S 9712

Art.nr.	D (mm)	D (")	DN	d (mm)	VPE 1	VPE 2
2141111113	111 - 113	-	-	135	1	6
2141114116	114 - 116	4	100	138	1	6
2141123125	123 - 125	-	-	147	1	6
2141126128	126 - 128	-	-	150	1	6
2141129131	129 - 131	-	-	153	1	6
2141138140	138 - 140	5	125	162	1	-
2141144146	144 - 146	-	-	168	1	-
2141150152	150 - 152	-	-	174	1	-
2141159161	159 - 161	-	-	183	1	-
2141162164	162 - 164	-	-	186	1	-
2141168170	168 - 170	6	150	192	1	-
2141186188	186 - 188	-	-	210	1	-
2141192194	192 - 194	-	-	216	1	-

Voor een Pacifyre® MK II Brandmanchet voor andere buisafmetingen neem contact op met uw Walraven verkoop afdeling.

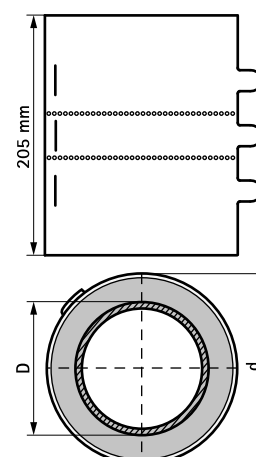

Complementair

Tangit FP 550 2-c Brandwerend Schuim
Tangit FP 800 Brandwerende Coating
Walraven Pacifyre® FPM

Complementair

Walraven Pacifyre® ID-Kaart