

Pacifyre® MK II Brandmanchet (M) – Klein

voor doorvoeringen van metalen buizen (geïsoleerd) 15 - 110 mm

(U 04 10)




Voordelen en kenmerken

- inbouwmanchet voor het maken van 60 minuten brandwerende buisdoorvoeringen van staal of RVS buizen ($\varnothing \leq 273$ mm) en koperen buizen ($\varnothing \leq 108$ mm) met brandbare isolatie
- toe te passen in massieve steenachtige wanden (≥ 70 mm), flexibele wanden (≥ 70 mm) wandopeningen met minerale wol schot (≥ 60 mm) en vloeren (≥ 150 mm)
- het manchet biedt een gegarandeerde bescherming tegen vuur, rook en geluid
- laat krimp en uitzetting of zijdelingse beweging van de buis toe
- hoge mate van flexibiliteit door geringe wandafstand
- brandkeuringsrapport:
 - 2010-Efectis-R0279 [Rev.1]
 - 2007-Efectis-R0032
 - 2007-Efectis-R0031
- geluidkeuringsrapport:
 - AIRO - No. L/2570
 - Fraunhofer - S 9712



Art.nr.	D (mm)	D (")	DN	d (mm)	VPE 1	VPE 2
2141015017	15 - 17	3/8	10	39	1	12
2141021023	21 - 23	1/2	15	45	1	12
2141024026	24 - 26	-	-	48	1	12
2141027029	27 - 29	3/4	20	51	1	12
2141030032	30 - 32	-	-	54	1	12
2141033035	33 - 35	1	25	57	1	12
2141036038	36 - 38	-	-	60	1	12
2141039041	39 - 41	-	-	63	1	12
2141042044	42 - 44	1 1/4	32	66	1	12
2141045047	45 - 47	-	-	69	1	12
2141048050	48 - 50	1 1/2	40	72	1	12
2141051053	51 - 53	-	-	75	1	12
2141054056	54 - 56	-	-	78	1	12
2141060062	60 - 62	2	50	84	1	12
2141063065	63 - 65	-	-	87	1	12
2141072074	72 - 74	-	-	96	1	12
2141075077	75 - 77	2 1/2	65	99	1	12
2141078080	78 - 80	-	-	102	1	12
2141087089	87 - 89	3	80	111	1	6
2141090092	90 - 92	-	-	114	1	6
2141093095	93 - 95	-	-	117	1	6
2141096098	96 - 98	-	-	120	1	6
2141099101	99 - 101	-	-	123	1	6
2141108110	108 - 110	-	-	132	1	6

Voor een Pacifyre® MK II Brandmanchet voor andere buisafmetingen neem contact op met uw Walraven verkoop afdeling.

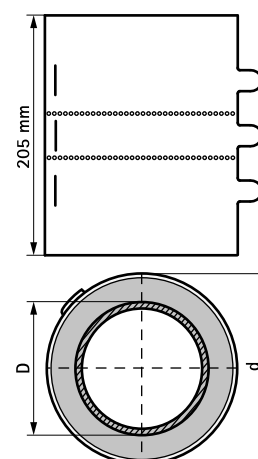

Complementair

Tangit FP 550 2-c Brandwerend Schuim
Tangit FP 800 Brandwerende Coating
Walraven Pacifyre® FPM

Complementair

Walraven Pacifyre® ID-Kaart