


W-LX-N Betonschroef



(L 03 59)

eendelige verzinkte betonschroef met inwendige M8/M10 schroefdraad

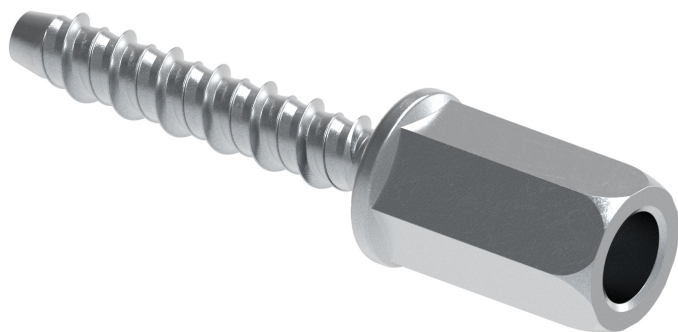

Voordelen en kenmerken


- zeer hoge belastingsvermogen
- goedgekeurd voor gebruik in geprefabriceerde voorgespannen kanaalplaten
- tot 3 verankeringsdieptes zorgen voor maximale installatieflexibiliteit
- gereduceerde afstand tussen rand en anker
- verwijderbaar
- de unieke punt en draadgeometrie voorkomt afspatten van beton
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- brandwerendheidsklasse R30-R120 voor ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan vuur
- voldoet aan VdS CEA 4001: 2014-04 (05) en VdS CEA 4001: 2018-01 (06) voor toepassingen met sprinklersystemen in betonnen elementen
- Type ondergrond:
 - gescheurd beton
 - ongescheurd beton
 - kanaalplaatvloeren

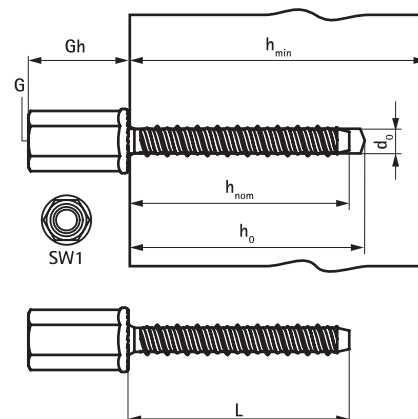

W-LX-N Betonschroef

(L 03 59)

eendelige verzinkte betonschroef met inwendige M8/M10 schroefdraad

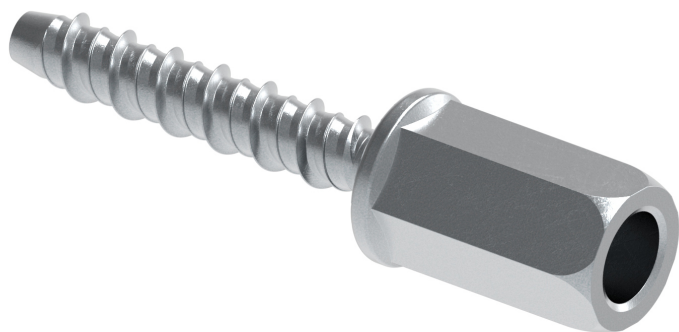

productinformatiebladen. ETA-21/0612 volgens EAD 330232-00-0601 verankering in gescheurd en ongescheurd beton; ETA-21/0613 volgens EAD 330747-00-0601 voor meervoudig gebruik voor niet-structurele toepassingen.

****Aanbevolen belasting omvat een partiële veiligheidsfactor en een totale partiële veiligheidsfactor van 1.4. De partiële veiligheidsfactor hangt af van het type belasting en moet worden ontleend aan de nationale regelgeving. Elke wijze van bezwijken van het anker en de volledige relevante ETA moet bij het ankerontwerp in ogenschouw worden genomen.**

