

Walraven BIS Zware Beugel HD500 (BUP1000)

(B 10 09)

voor stalen buis 15 - 564 mm

G $\frac{1}{2}$ "

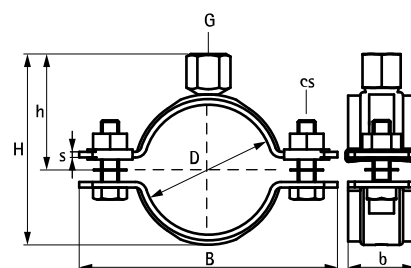
Voordelen en kenmerken

- tweedelige beugel met twee sluitbouten
- t/m 5": sluitmoer vast in kunststof moerhouder
- sluitbouten geborgd met anti-verliesring
- materiaal: staal
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- oppervlaktebescherming:
 - geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
 - doorstaat min. 1.000 uur zoutsproei-test (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Art.nr.	D (mm)	D (")	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	cs	F _{a,z} (N)	VPE 1
33078019	15 - 19	3/8	10	G $\frac{1}{2}$ "	75	43	29	30 x 2,5	M8	2.100	25
33078023	19 - 23	1/2	15	G $\frac{1}{2}$ "	78	47	31	30 x 2,5	M8	2.100	25
33078030	25 - 30	3/4	20	G $\frac{1}{2}$ "	84	54	35	30 x 2,5	M8	2.100	25
33078036	31 - 36	1	25	G $\frac{1}{2}$ "	91	60	38	30 x 2,5	M8	2.100	25
33078042	37 - 42	-	-	G $\frac{1}{2}$ "	98	66	40	30 x 2,5	M8	2.100	25
33078045	40 - 45	1 1/4	32	G $\frac{1}{2}$ "	101	69	42	30 x 2,5	M8	2.100	25
33078052	47 - 52	1 1/2	40	G $\frac{1}{2}$ "	109	76	46	30 x 2,5	M8	2.100	25
33078058	53 - 58	-	-	G $\frac{1}{2}$ "	115	82	48	30 x 2,5	M8	2.100	25
33078065	59 - 65	2	50	G $\frac{1}{2}$ "	122	89	52	30 x 2,5	M8	2.100	25
33078071	66 - 71	-	-	G $\frac{1}{2}$ "	129	95	55	30 x 2,5	M8	2.100	25
33078078	72 - 78	2 1/2	65	G $\frac{1}{2}$ "	136	103	59	30 x 3,0	M8	4.000	25
33078085	79 - 85	-	-	G $\frac{1}{2}$ "	144	110	63	30 x 3,0	M8	4.000	25
33078092	86 - 92	3	80	G $\frac{1}{2}$ "	152	117	66	30 x 3,0	M8	4.000	25
33078106	98 - 106	-	-	G $\frac{1}{2}$ "	165	131	73	30 x 3,0	M8	4.000	25
33078116	108 - 116	4	100	G $\frac{1}{2}$ "	175	141	78	30 x 3,0	M8	4.000	25
33078133	125 - 133	-	-	G $\frac{1}{2}$ "	193	158	87	30 x 3,0	M8	4.000	25
33078140	132 - 140	5	125	G $\frac{1}{2}$ "	200	165	90	30 x 3,0	M8	4.000	25
33078154	148 - 154	-	-	G $\frac{1}{2}$ "	215	179	97	30 x 3,0	M8	4.000	15
33078169	159 - 169	6	150	G $\frac{1}{2}$ "	240	195	105	38 x 4,0	M10	8.200	15
33078183	173 - 183	-	-	G $\frac{1}{2}$ "	254	209	112	38 x 4,0	M10	8.200	15
33078202	192 - 202	-	-	G $\frac{1}{2}$ "	274	228	122	38 x 4,0	M10	8.200	15
33078219	208 - 219	-	-	G $\frac{1}{2}$ "	290	244	130	38 x 4,0	M10	8.200	15
33078227	217 - 227	8	200	G $\frac{1}{2}$ "	299	253	134	38 x 4,0	M10	8.200	2
33078254	244 - 254	-	-	G $\frac{1}{2}$ "	335	280	148	38 x 4,0	M12	8.200	2
33078279	267 - 279	10	250	G $\frac{1}{2}$ "	360	305	160	38 x 4,0	M12	8.200	2
33078289	279 - 289	-	-	G $\frac{1}{2}$ "	367	314	165	48 x 5,0	M12	12.000	2
33078325	315 - 325	12	300	G $\frac{1}{2}$ "	403	348	183	48 x 5,0	M12	12.000	2
33078360	350 - 360	-	-	G $\frac{1}{2}$ "	439	385	200	48 x 5,0	M12	12.000	2
33078408	398 - 408	16	400	G $\frac{1}{2}$ "	487	433	224	48 x 5,0	M12	12.000	2
33078436	424 - 436	-	-	G $\frac{1}{2}$ "	515	461	238	48 x 5,0	M12	12.000	2
33078458	448 - 458	18	450	G $\frac{1}{2}$ "	537	483	249	48 x 5,0	M12	12.000	2
33078509	499 - 509	20	500	G $\frac{1}{2}$ "	588	534	275	48 x 5,0	M12	12.000	2
33078564	554 - 564	-	-	G $\frac{1}{2}$ "	643	589	302	48 x 5,0	M12	12.000	2

RAL¹ = getest, gecertificeerd en gecontroleerd door een externe partij volgens RAL-GZ 655/B.

Voor gedetailleerde technische informatie betreffende onze RAL gemarkeerde producten verwijzen wij naar onze RAL datasheet in onze webcatalogus.

RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2011-13a

Complementair

Walraven RapidStrut®
Bevestigingssysteem
Walraven Bevestigingsaccessoires
Walraven Bevestigingsmaterialen

Complementair

Walraven Siliconen Profiel
Walraven Draadbuis

Alternatief

Zware Beugel Walraven HD1501
(BUP1000)