


Walraven Maxx Schroevenset (ZFC)

(H2 05 28)


voor bevestiging aan Maxx Zwaar Kokerprofiel

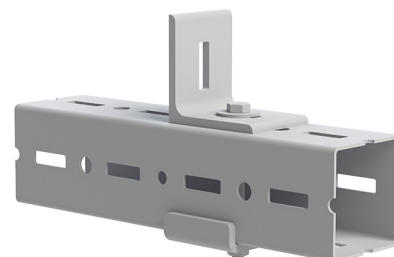

Voordelen en kenmerken

- voor bevestiging aan het kokerprofiel
- bij rechtstreekse bevestiging op Maxx profielen wordt sterk aangeraden om Maxx U-vormige beugels te gebruiken
- hexagon head bolt set with 2 washers and hexagon nut for Maxx profile connections
- de afmeting van de bout is uitermate geschikt voor het gatenpatroon van Maxx Zwaar Kokerprofiel
- krachtmoment max. 80Nm
- materiaal: staal, sterkteklasse 8.8
- oppervlaktebehandeling: verzinkte zinc-flake bescherm laag
- samenstelling:
 - 1 bout DIN931
 - 1 moer DIN934
 - 2 onderlegging 37x3mm

Art.nr.	Model	G	L	VPE 1
614581612	Maxx 80 Bout Set	M16	120 mm	25
614581213	Maxx 100 Bout Set	M12	140 mm	25
614581216	Maxx 120 Bout Set	M12	160 mm	25
614581614	Maxx 100 Bout Set	M16	140 mm	25

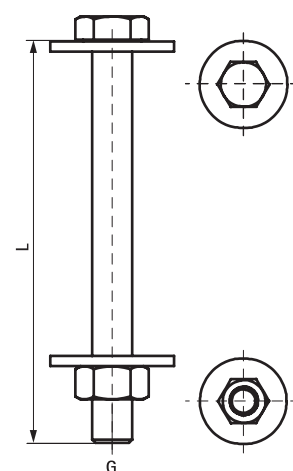

Complementair

Walraven Maxx Zwaar Railprofiel
Walraven Maxx Onderleglaag U-vormig (tv)
Walraven Maxx U-profiel op voetplaat

Complementair

Walraven Maxx Profile Connector 90°
Walraven Maxx Railverbindingssstrip Set
Walraven Maxx T-Verbinder