
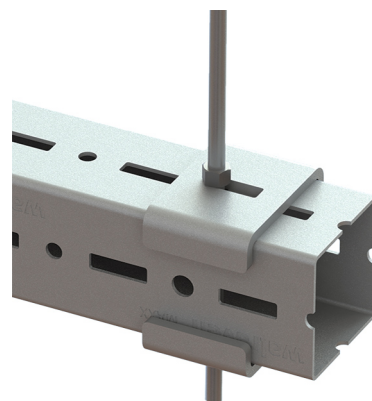


Walraven Maxx Onderleglaag U-vormig (tv)

(H2 05 18)


om Maxx-railconstructies te maken

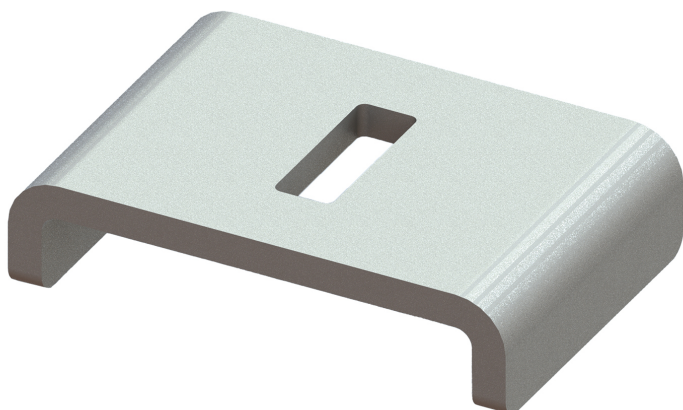

Voordelen en kenmerken

- U-vorm voor extra stabiliteit
- bij rechtstreekse bevestiging op Maxx profielen wordt sterk aangeraden om Maxx U-vormige beugels te gebruiken
- aanbevolen bij plafondophanging van Maxx-profielen
- om de spankracht te verdelen bij gebruik van Maxx bout set
- U-vorm voorkomt rotatie
- zeskantboutenset met ring en getande flensmoer voor Maxx profielverbindingen
- materiaal: staal 1.0332
- thermisch verzinkt

Art.nr.	Type	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	VPE 1
6589108	UB80	94 mm	80	26	6	40 x 14	-
6589112	UB100	118 mm	80	28	8	40 x 14	-
6589116	UB100/18	118 mm	80	28	8	Ø 18	-

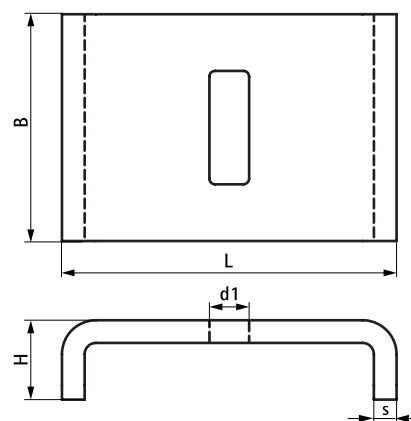

Complementair

Walraven Maxx Zwaar Railprofiel