


Walraven RapidStrut® Wandplaat G2 (BUP1000)


(H 12 03)

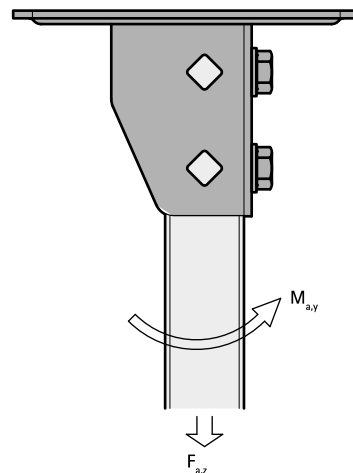

Voordelen en kenmerken

- flexible wandplaat voor Strut rails
- geschikt voor alle Strut rail tot 82mm hoogte
- open zijde van rails 41x41 kan naar alle zijden worden gedraaid
- bij hoge belastingen adviseren wij om te installeren d.m.v. doorsteekankers
- tijdbesparend met voorgemonteerde bevestigingen
- getest op brandveiligheid volgens EN 1363-1
- materiaal: metalen delen van staal 1.0332; klemveerring(en) van POM (polyoxymethyleen), groen
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Art.nr.	L	B	H	h	s	d1	S	k	k1	F _{a,z}	F _{a,z 2}	M _{a,y}	VPE 1
665885400	107 mm	85 (mm)	180 (mm)	56 (mm)	4,0 (mm)	20 x 14 (mm)	42 (mm)	130,5 (mm)	50 (mm)	3.636 (N)	5.151 (N)	485,0 (Nm)	10
F _{o,z} : max. toegestane belasting in combinatie met 2 schuifmoeren M10, vastgedraaid met 40 Nm. F _{o,z 2} : max. toegestane belasting in combinatie met 2 doorsteekankers M10, vastgedraaid met 40 Nm. M _{o,y} : max. moment in combinatie met 2 doorsteekankers M10, vastgedraaid met 40 Nm.													

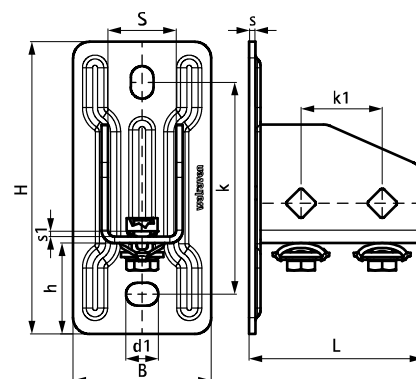

Complementair

Walraven RapidStrut® Montagerail DS 5 (BUP1000)
Walraven BIS RapidStrut® Montagerail (BUP1000)
Walraven RapidStrut® Vleugelschuifmoer

Complementair

Walraven Onderlegging - Vlak (BUP1000)
BIS Zeskanttapbout (BUP1000)
WTB1 Doorsteekanker

Alternatief

Walraven Strut Wandplaat (BUP1000)