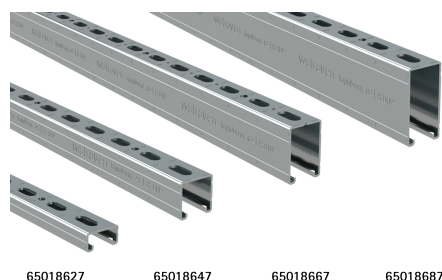


Walraven BIS RapidStrut® Montagerail (BUP1000)

(H 04 13)

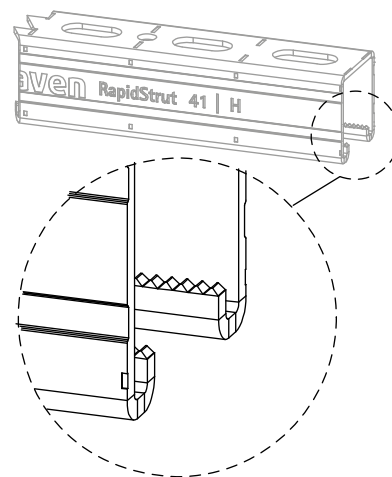
voor middelzware bevestigingstoepassingen



65018627 65018647 65018667 65018687

Voordelen en kenmerken

- universeel railsysteem
- corrosiebescherming blijft intact na afkorten
- gatenspatroon steeds op gelijke positie ten opzichte van railleind
- naar binnen gebogen flanken met vertanding voor extra grip
- met doorlopend slim gatenspatroon inclusief ronde ankeropeningen
- met zaagsporen van elk 50 mm aan alle 3 de zijden van het profiel
- materiaal: staal 1.0242 (S250GD)
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- oppervlaktebescherming:
 - geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
 - doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Walraven RapidStrut® 41|H en 62|H getest op brandveiligheid volgens EN 1363-1
- Walraven RapidStrut® kanaalondersteuningssystemen (type 21|L, 21|H, 41|L, 41|H) voldoen aan BS 6946:1988, de Britse standaardspecificatie voor kabelondersteuningssystemen met metalen kanalen voor elektrische installaties


RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2015-02



Art.nr.	Type	L	B	H	s	S	RAL	BdK	BdG	VE	
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)					
65018227	21 H	2 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	20	200	m.	
65018327	21 H	3 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	30	300	m.	
65018627	21 H	6 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	60	600	m.	
65018344	41 L	3 m	41	41	1,50	22		30	300	m.	
65018644	41 L	6 m	41	41	1,50	22	-	60	300	m.	
65018242	41 M	2 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	20	100	m.	
65018342	41 M	3 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	30	150	m.	
65018642	41 M	6 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	60	300	m.	
6501847050	41 H	0,5 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	-	-	st.	
6501847075	41 H	0,75 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	-	-	st.	
6501847100	41 H	1 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	-	-	st.	
6501847120	41 H	1,2 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	-	-	st.	
6501847180	41 H	1,8 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	-	-	st.	
65018247	41 H	2 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	20	100	m.	
6501847240	41 H	2,4 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	-	-	st.	
65018347	41 H	3 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	30	150	m.	
65018647	41 H	6 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	60	300	m.	
65018367	62 H	3 m	41	62	2,50	22	-	30	90	m.	
65018667	62 H	6 m	41	62	2,50	22	-	60	180	m.	
65018387	82 H	3 m	41	82	2,50	22	-	30	90	m.	
65018687	82 H	6 m	41	82	2,50	22	-	60	180	m.	
65018640	41 H	6 m	41	41	2,50	22	-	60	300	m.	*

RAL¹ = getest, gecertificeerd en gecontroleerd door een externe partij volgens RAL-GZ 655/C.

Walraven RapidStrut® 41|H en 62|H getest op brandveiligheid volgens EN 1363-1.

* Ongeleefd

Voor gedetailleerde technische informatie betreffende onze RAL gemarkeerde producten verwijzen wij naar onze RAL datasheet in onze webcatalogus.

Voor meer informatie over de max. toegestane belasting ($F_{0,2}$) verwijzen wij naar de railbelastingstabellen of onze online datasheet 'Walraven RapidStrut® Datasheet'.


Complementair

Walraven RapidStrut® Schuifmoer G2 (BUP1000)

Walraven RapidStrut® Hammerfix G2 (BUP1000)

Walraven Yeti® 130 Montagesysteem

Complementair

Walraven Yeti® 280 Montagesysteem

Alternatief

Walraven RapidStrut® Montagerail DS 5 (BUP1000)