


Walraven RapidStrut® Montagerail (sv)

voor middelzware bevestigingstoepassingen

(H 04 10)

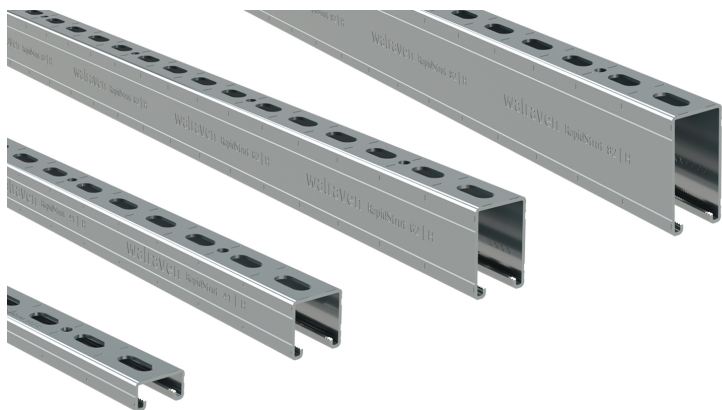

6505625


6505645

6505665


6505685

Voordelen en kenmerken

- universeel railsysteem
- gatenpatroon steeds op gelijke positie ten opzichte van raileind
- met doorlopend slim gatenpatroon inclusief ronde anker-gaten
- met zaagsporen van elk 50 mm aan alle 3 de zijden van het profiel
- sendzimir verzinkt
- Walraven RapidStrut® 41|H en 62|H getest op brandveiligheid volgens EN 1363-1
- naar binnen gebogen flanken met vertanding voor extra grip
- materiaal: staal 1.0242 (S250GD)
- Walraven RapidStrut® kanaalondersteuningssystemen (type 21|L, 21|H, 41|L, 41|H) voldoen aan BS 6946:1988, de Britse standaardspecificatie voor kabelondersteuningssystemen met metalen kanalen voor elektrische installaties

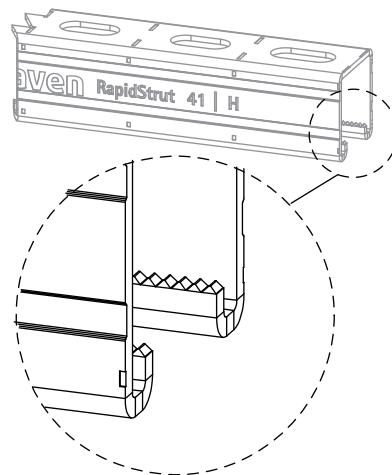

RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2012-04




Art.nr.	Type	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	RAL	BdK	BdG	VE
6505224	21 L	2 m	41	21	1,50	22	RAL ¹	20	200	m.
6505324	21 L	3 m	41	21	1,50	22	RAL ¹	30	300	m.
6505624	21 L	6 m	41	21	1,50	22	RAL ¹	60	600	m.
6505222	21 M	2 m	41	21	2,00	22	RAL ¹	20	200	m.
6505322	21 M	3 m	41	21	2,00	22	RAL ¹	30	300	m.
6505622	21 M	6 m	41	21	2,00	22	RAL ¹	60	600	m.
6505225	21 H	2 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	20	200	m.
6505325	21 H	3 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	30	300	m.
6505625	21 H	6 m	41	21	2,50	22	RAL ¹	60	600	m.
6505244	41 L	2 m	41	41	1,50	22	RAL ¹	20	100	m.
6505344	41 L	3 m	41	41	1,50	22	RAL ¹	30	150	m.
6505644	41 L	6 m	41	41	1,50	22	RAL ¹	60	300	m.
6505242	41 M	2 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	20	100	m.
6505342	41 M	3 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	30	150	m.
6505642	41 M	6 m	41	41	2,00	22	RAL ¹	60	300	m.
6505245	41 H	2 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	20	100	m.
6505345	41 H	3 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	30	150	m.
6505645	41 H	6 m	41	41	2,50	22	RAL ¹	60	300	m.
6505365	62 H	3 m	41	62	2,50	22	-	30	90	m.
6505665	62 H	6 m	41	62	2,50	22	-	60	180	m.
6505385	82 H	3 m	41	82	2,50	22	-	30	90	m.
6505685	82 H	6 m	41	82	2,50	22	-	60	180	m.

RAL¹ = getest, gecertificeerd en gecontroleerd door een externe partij volgens RAL-GZ 655/C.

Walraven RapidStrut® 41|H en 62|H getest op brandveiligheid volgens EN 1363-1.

Voor gedetailleerde technische informatie betreffende onze RAL gemarkeerde producten verwijzen wij naar onze RAL datasheet in onze webcatalogus.

Voor meer informatie over de max. toegestane belasting ($F_{0,2}$) verwijzen wij naar de railbelastingstabellen of onze online datasheet 'Walraven RapidStrut® Datasheet'.



Complementair

Walraven RapidStrut® Hammerfix G2
(BUP1000)
Walraven RapidStrut® Schuifmoer G2
(BUP1000)

Alternatief

Walraven RapidStrut® Montagerail DS 5
(BUP1000)