

Walraven RapidStrut® RVS Montagerail

(M 45 05)

ophanging en ondersteuning




6507X27

6507X47

Voordelen en kenmerken

- universeel railsysteem
- gatenpatroon steeds op gelijke positie ten opzichte van raileind
- éénzijdig voorzien van doorlopende centimeter schaalverdeling
- naar binnen gebogen flanken met vertanding voor extra grip
- Walraven RapidStrut® profiel 41x41x2,5 getest op brandveiligheid volgens EN 1363-1
- materiaal: roestvast staal 1.4404 (AISI 316L)

Art.nr.	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	VPE 1	BdK	BdG
6507327	3 m	41	21	2,50	22	3	150	-
6507627	6 m	41	21	2,50	22	6	300	-
6507347	3 m	41	41	2,50	22	3	150	-
6507647	6 m	41	41	2,50	22	6	60	300

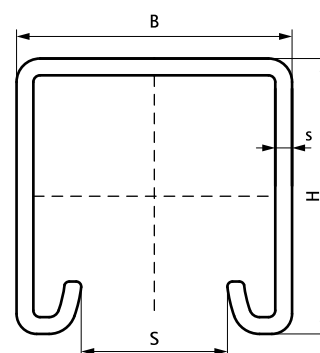

Complementair

Walraven RapidStrut® Schuifmoer RVS G2
Walraven RapidStrut® RVS
Vleugelschuifmoer
BIS Strut RVS Hamerkopboutset

Complementair

Walraven RapidStrut® RVS Wandplaat G2