


Walraven RapidStrut® Schuifmoer RVS G2

(M 52 05)

bevestiging aan Strut-rail


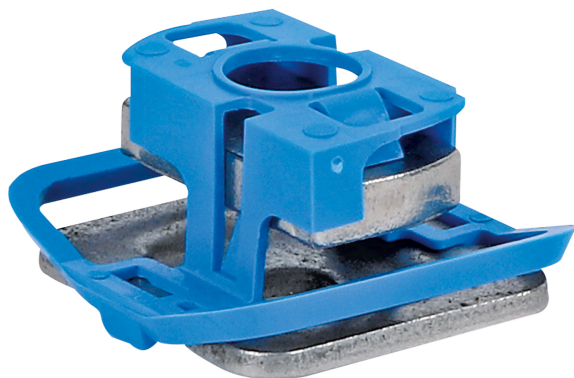


Voordelen en kenmerken

- schuifmoer met onderlegging en Walraven RapidStrut® klemveerring
- om beugels met draadstangen aan rails te verbinden
- M10 getest op brandveiligheid volgens EN 1363-1
- 'klaar-voor-gebruik' voormonteerd voor een snelle, handvaste bevestiging
- materiaal: RVS 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316; veren gemaakt van POM (PolyOxyMethyleen), blauw (volgens RAL 5015)

Art.nr.	G	s (mm)	T _{inst} (Nm)	Voor rail	F _{a,z} (N)	F _{a,x} (N)	VPE 1	VPE 2
665175108	M8	6,0	11	Strut	3.120	1.100	20	200
665175110	M10	8,0	15	Strut	5.000	1.250	20	200

Geteste waarden in combinatie met BIS RapidStrut® Rail 41x41x2,5mm.
Meer informatie kan gevonden worden in de Technische Datasheet.

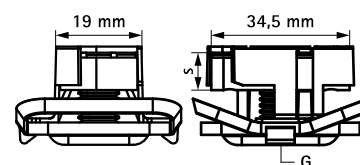

Complementair

Walraven RapidStrut® RVS Montagerail
Walraven RapidStrut® RVS Montagerail
Dubbel
Walraven RapidStrut® RVS Wandconsole