


Walraven Strut 'Heavy Duty' Balkklem

bevestiging aan stalen balk t/m flens 35 mm

(H 36 40)

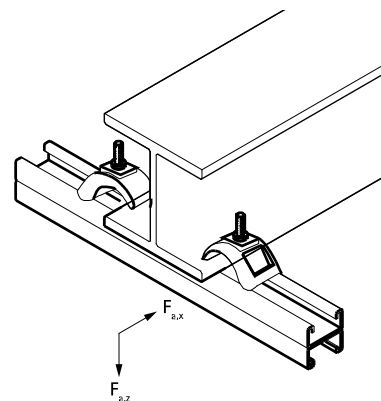


Voordelen en kenmerken

- voor bevestiging van alle Strut rails aan een stalen balk
- tot en met flensdikte 35 mm
- voor bevestigen van alle Strut aan een stalen balk
- materiaal: staal
- thermisch verzinkt

Art.nr.	G	L	B	H	CT _{max}	SW1	T _(inst.)	Voor rail	F _{a,z}	F _{a,x}	VPE 1
6072002	M10	52 mm	72 (mm)	80 (mm)	35 (mm)	17	30,0 (Nm)	Strut	7.800 (N)	1.500 (N)	25

F_{a,z}: max. toegestane belasting volgens RAL GZ-655 / D-3.3.

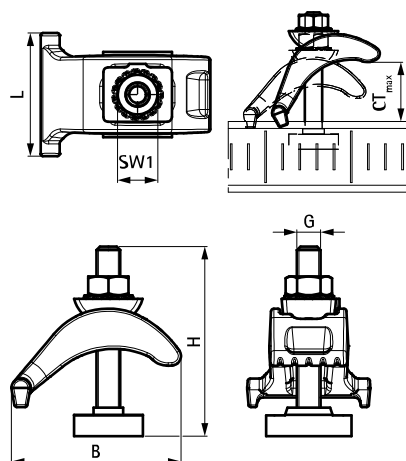

Complementair

Walraven RapidStrut® Montagerail (sv)
Walraven RapidStrut® Montagerail DS 5 (BUP1000)
Walraven BIS RapidStrut® Montagerail (BUP1000)