


## Walraven Strut Wandplaat

(H 12 11)

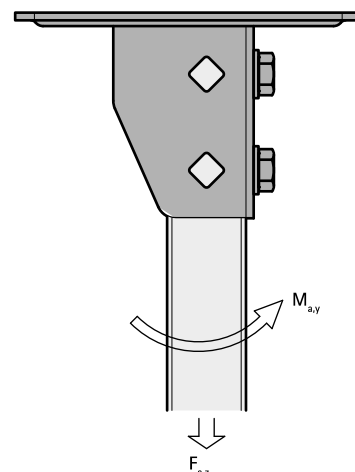


## Voordelen en kenmerken

- flexibele wandplaat voor Strut rails
- geschikt voor alle Strut rail tot 82mm hoogte
- open zijde van rails 41x41 kan naar alle zijden worden gedraaid
- bij hoge belastingen adviseren wij om te installeren d.m.v. doorsteekankers
- materiaal: staal
- getest op brandveiligheid volgens EN 1363-1
- elektrolytisch verzinkt

| Art.nr.  | L      | B          | H           | h          | s           | d1              | S          | k          | F <sub>a,z</sub><br>(N) | F <sub>a,z 2</sub><br>(N) | M <sub>a,y</sub><br>(Nm) | VPE 1 |
|----------|--------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------|------------|------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|-------|
| 66583804 | 107 mm | 85<br>(mm) | 180<br>(mm) | 56<br>(mm) | 4,0<br>(mm) | 20 x 14<br>(mm) | 42<br>(mm) | 50<br>(mm) | 3.636<br>(N)            | 5.151<br>(N)              | 485,0<br>(Nm)            | 10    |

*F<sub>a,z</sub>: max. toegestane belasting in combinatie met 2 schuifmoeren M10, vastgedraaid met 40 Nm.*  
*F<sub>a,z 2</sub>: max. toegestane belasting in combinatie met 2 doorsteekankers M10, vastgedraaid met 40 Nm.*  
*M<sub>a,y</sub>: max. moment in combinatie met 2 doorsteekankers M10, vastgedraaid met 40 Nm.*

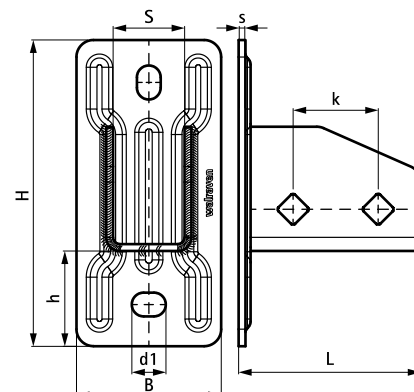

## Complementair

Walraven RapidStrut® Montagerail (sv)  
Walraven RapidStrut® Vleugelschuifmoer (ev)  
Walraven Onderlegging - Vlak

## Complementair

WTB1 Doorsteekanker  
BIS Zeskanttapbout

## Alternatief

Walraven RapidStrut® Wandplaat G2 (BUP1000)  
Walraven Strut Wandplaat (BUP1000)