

# Walraven Strut Verbinder 90° / 2D (BUP1000)

(H 28 23)

constructies met Strut-rail



6659 8 914







6659 8 918

## Voordelen en kenmerken

- flexibele verbinder staat verschillende railposities toe
- sterke verbinding doordat het rail wordt omsloten
- materiaal: staal 1.0332
- oppervlaktebescherming:
  - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
  - geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
  - doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

| Art.nr.  | d<br>(mm) | Model    | L      | B   | B2 | H  | s   | k  | a  | Voor rail | VPE 1 |
|----------|-----------|----------|--------|-----|----|----|-----|----|----|-----------|-------|
| 66598914 | 13 mm     | 2+2 / 90 | 105 mm | 105 | 45 | 45 | 4,0 | -  | 90 | Strut     | 10    |
| 66598918 | 13 mm     | 4+4 / 90 | 154 mm | 154 | 45 | 45 | 4,0 | 49 | 90 | Strut     | 10    |

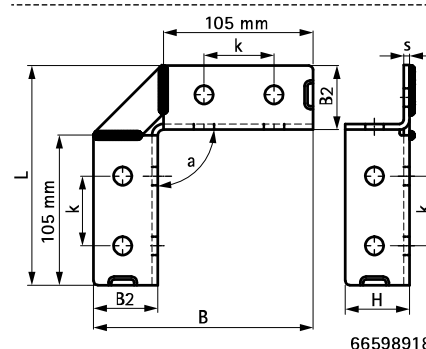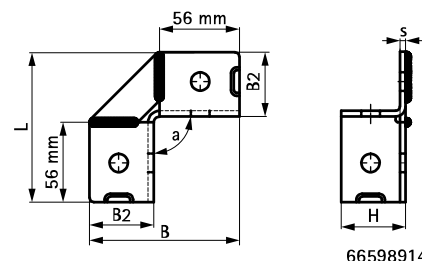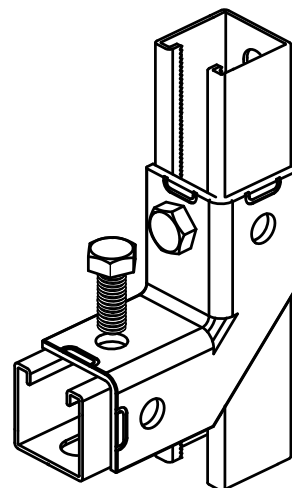

## Complementair

Walraven BIS RapidStrut® Montagerail (BUP1000)  
Walraven RapidStrut® Montagerail DS 5 (BUP1000)  
Walraven Strut Schuifmoer (BUP1000)

## Complementair

BIS Zeskanttapbout (BUP1000)

## Alternatief

Walraven RapidStrut® Verbinder 90° G2 (BUP1000)  
Walraven Strut Verbinder 90° (BUP1000)