


Walraven Strut Verbinder 90° (BUP1000)


constructies met Strut-rail

(H 28 25)

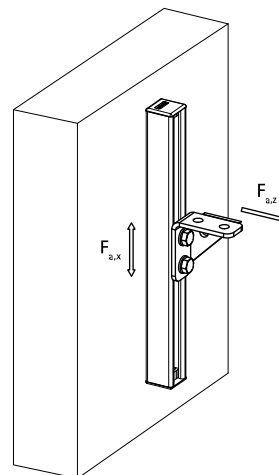

Voordelen en kenmerken

- versterkte verbinder om rigide fabricages met Strut rail te maken
- montagevriendelijk door afgeronde vormgeving
- materiaal: staal 1.0332
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
 - geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
 - doorstaat min. 1.000 uur zoutspoeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227



Art.nr.	L	B	H	s	d1	k	a	Voor rail	F _{a,z}	F _{a,z 2}	F _{a,x}	F _{a,x 2}	VPE 1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(°)		(N)	(N)	(N)	(N)	
66588291	91 mm	40	91	6	Ø 13	42	90°	Strut	4.000	8.000	3.000	7.000	25
F _{a,z} : max. toegestane belasting volgens RAL GZ-655D (met rail 41x41x1.5) F _{a,z2} : max. toegestane belasting (met rail 41x41x2.5). F _{a,x} : max. toegestane belasting volgens RAL GZ-655D (met rail 41x41x1.5 en vastgezet met 2 x M12 - 30Nm). F _{a,x2} : max. toegestane belasting (met rail 41x41x2.5 en vastgezet met 2 x M12 - 60Nm).													

