


## Walraven Strut T-vormige Wandplaat (BUP1000)


(H 12 12)

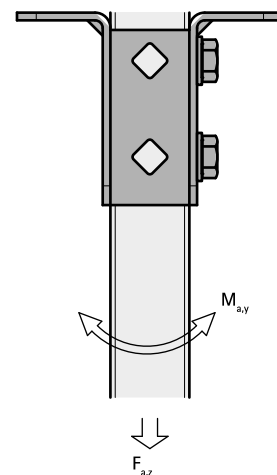

## Voordelen en kenmerken

- zeer flexibele wandplaat voor Strut rails
- open zijde van het rail kan naar alle kanten worden gedraaid
- extra veiligheid door versterkte verbuiging
- gatenpatroon is aangepast aan het gatenpatroon van de Strut rails
- materiaal: staal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- oppervlaktebescherming:
  - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
  - geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
  - doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

| Art.nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L      | B       | H        | h       | s        | d1           | S       | k       | k1      | F <sub>a,z</sub> | F <sub>a,z</sub> 2 | M <sub>a,y</sub> | VPE 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|---------|----------|--------------|---------|---------|---------|------------------|--------------------|------------------|-------|
| 66588361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 138 mm | 45 (mm) | 100 (mm) | 91 (mm) | 4,0 (mm) | 18 x 12 (mm) | 42 (mm) | 95 (mm) | 50 (mm) | 3.636 (N)        | 3.636 (N)          | 164,0 (Nm)       | 10    |
| <i>F<sub>a,z</sub>: max. toegestane belasting in combinatie met 2 schuifmoeren M10, vastgedraaid met 40 Nm.</i><br><i>F<sub>a,z</sub> 2: max. toegestane belasting in combinatie met 2 doorsteekankers M10, vastgedraaid met 40 Nm.</i><br><i>M<sub>a,y</sub>: max. moment in combinatie met 2 doorsteekankers M10, vastgedraaid met 40 Nm.</i> |        |         |          |         |          |              |         |         |         |                  |                    |                  |       |

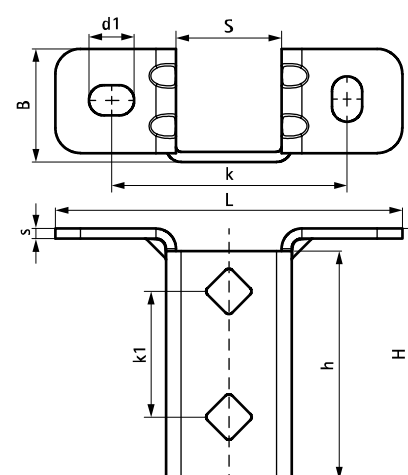

## Complementair

Walraven BIS RapidStrut® Montagerail (BUP1000)  
 Walraven RapidStrut® Vleugelschuifmoer (BUP1000)  
 Walraven Onderlegging - Vlak (BUP1000)

## Complementair

BIS Zeskanttapbout (BUP1000)  
 WTB1 Doorsteekanker  
 Walraven Yeti® 130 Montagesysteem

## Alternatief

Walraven RapidStrut® Wandplaat G2 (BUP1000)  
 Walraven Strut Wandplaat (BUP1000)