

Walraven Strut U-Verbinder lineair (BUP1000)


(H 28 103)



Voordelen en kenmerken

- U-vorm voor extra stabiliteit
- voor het maken van constructies met Strut rail
- voor sterke verbindingen en in combinatie met Dubbel Strut rail wordt aangeraden om lineaire verbinders aan beide zijden van het rail te gebruiken
- het complete patroon is aangepast naar gatenpatroon van Strut rails voor gebruik van door-en-door bouten
- materiaal: staal 1.0242 (S250GD) + ZM310 MAC
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
 - geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
 - doorstaat min. 1.000 uur zoutspoeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

Art.nr.	L	B	H	s	d1	k	T _(max.)	F _{a,x}	M _{a,y}	VPE 1
66588121	175 mm	50 (mm)	21,5 (mm)	4,0 (mm)	Ø 12,2 (mm)	45 (mm)	25,0 (Nm)	1.870 (N)	173,0 (Nm)	20
66588141	175 mm	50 (mm)	41,5 (mm)	4,0 (mm)	Ø 12,2 (mm)	45 (mm)	25,0 (Nm)	2.280 (N)	179,0 (Nm)	10

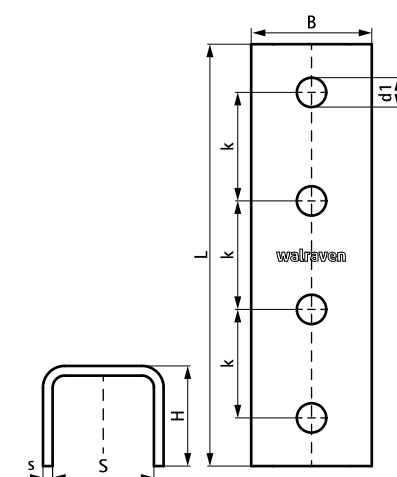

Complementair

Walraven RapidStrut® Montagerail DS 5 (BUP1000)
 Walraven BIS RapidStrut® Montagerail (BUP1000)
 Walraven Strut Schuifmoer (BUP1000)

Complementair

Walraven RapidStrut® Vleugelschuifmoer (BUP1000)
 Walraven Onderlegging - Vlak (BUP1000)

Alternatief

Walraven RapidStrut® Railverbinder (U-vormig) G2 (BUP1000)