

# Walraven Ursus Foot Montagesysteem (BUP1000)

(1 04 20)

voor dakinstallaties




## Voordelen en kenmerken

- voor ondersteuning van kleine buisinstallaties, luchtkanalen en kabelgoten
- voor ondersteuning van klimaatinstallaties, loopstraten op platte daken, etc.
- dringt niet door in het waterdichte membraan (bij PVC-daken moet een scheidingslaag worden aangebracht ter bescherming tegen migratie van weekmakers - zie Walraven Yeti® Triplex Scheidingslaag)
- materiaal: ge vulcaniseerd rubber, zwart, Strut-rail gemaakt van staal 1.0242
- UV bestendig
- Strut-rail: oppervlaktebescherming:
  - product maakt deel uit van het BIS UltraProtect® 1000 systeem
  - geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
  - doorstaat min. 1.000 uur zoutspoeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227

| Art.nr.  | Model                       | L      | B<br>(mm) | H<br>(mm) | F <sub>a,z</sub><br>(N) | VPE 1 |
|----------|-----------------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------|-------|
| 67687250 | Horizontaal, inclusief rail | 250 mm | 130       | 50        | 1.000                   | 1     |
| 67687400 | Horizontaal, inclusief rail | 400 mm | 130       | 50        | 2.000                   | 1     |
| 67687601 | Horizontaal, inclusief rail | 600 mm | 200       | 50        | 3.000                   | 1     |

*Neem voor een gedetailleerde berekening en support contact op met Walraven Project Engineering. Voor toepassingen op een dak, is de installateur verplicht om de draagcapaciteit van het dak te raadplegen voor installatie.*

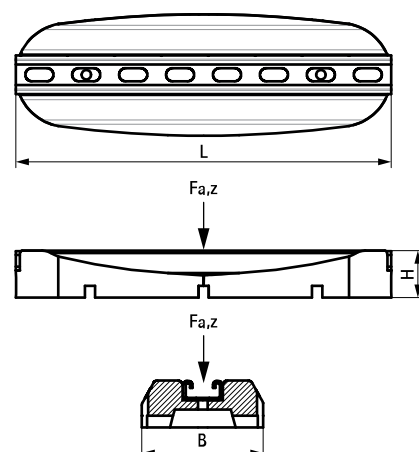

## Complementair

Walraven Yeti® 3-laags Separatie Mat