

Walraven VibraTek® MR-L 3000/M10
Rubber Stelvoet


(L2 05 21)

rubberen houder met M10-aansluiting voor isolatie en nivellering van apparatuur



Voordelen en kenmerken

- aanbevolen voor machines met werksnelheden boven 2500 tpm, realiseert een trillingsreductie van 75% tot 80%
- eenvoudig te installeren; hoeft niet aan de draagconstructie te worden bevestigd
- werkende temperatuur range -20 °C till 90 °C
- rubberen isolator met DIN 934 moeren en DIN 9012 ringen meegeleverd voor montage- en nivelleerapparatuur
- metalen en rubberen onderdelen kunnen worden gescheiden voor recycling
- hardheid 45 shore A

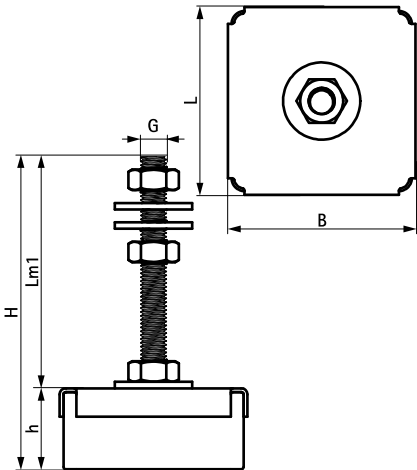

Art.nr.	G	L	B	H	h	Lm1	Min. Load	Max. Load	Min. Optimal Load	Max. Optimal Load	Max. Deflection	VPE 1
	M10	73 mm	73	121,5	31,5	90	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)	
2800103000	M10	73 mm	73	121,5	31,5	90	20	3.000	100	2.500	7,5	50

Voor verdere technische informatie verwijzen wij u naar het productinformatieblad