

Walraven VibraTek® MR-L 8000/M16  
Rubber Stelvoet


(L2 05 27)

rubberen houder met M16-aansluiting voor isolatie en nivellering van apparatuur



Voordelen en kenmerken

- aanbevolen voor machines met werksnelheden boven 2500 tpm, realiseert een trillingsreductie van 75% tot 80%
- eenvoudig te installeren; hoeft niet aan de draagconstructie te worden bevestigd
- werkende temperatuur range -20 °C till 90 °C
- rubberen isolator met DIN 934 moeren en DIN 9012 ringen meegeleverd voor montage- en nivelleerapparatuur
- metalen en rubberen onderdelen kunnen worden gescheiden voor recycling
- hardheid 45 shore A

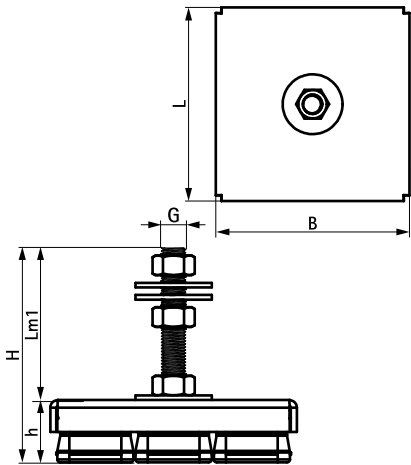

| Art.nr.                                                                           | G   | L      | B   | H   | h  | Lm1 | Min. Load | Max. Load | Min. Optimal Load | Max. Optimal Load | Max. Deflection | VPE 1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|-----|----|-----|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|-------|
| 2800108000                                                                        | M16 | 162 mm | 162 | 141 | 41 | 100 | 500       | 8.000     | 1.000             | 7.500             | 7,5             | 6     |
| Voor verdere technische informatie verwijzen wij u naar het productinformatieblad |     |        |     |     |    |     |           |           |                   |                   |                 |       |