


Walraven VibraTek® MS-1 Veerbevestiging


(L2 05 03)

compacte veerisolator voor lichte apparatuur

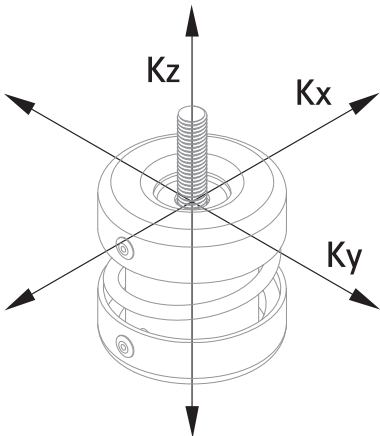

Voordelen en kenmerken

- laagbouw veerisolator met M8 buitendraad voor lichte apparatuur of krappe ruimtes
- aanbevolen voor machines met werksnelheden boven 1000 tpm
- Technische gegevens
 - gemiddelde ratio $K_x / K_z = K_y / K_z = 1.3$
- werkende temperatuur range -90 °C till 150 °C
- stalen frame mechanisch aan de veer bevestigd met metalen klinknagels
- elektrolytisch verzinkt

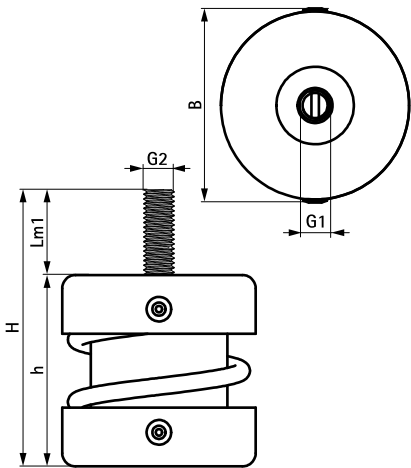

Art.nr.	B (mm)	H (mm)	h (mm)	G1	G2	Lm1 (mm)	Min. Load (N)	Max. Load (N)	Min. Optimal Load (N)	Max. Optimal Load (N)	Max. Deflection (mm)	VPE 1
2800200150	Ø 51	73	50,5	M8	M8	22,5	25	150	30	140	12,0	50
2800200250	Ø 51	73	50,5	M8	M8	22,5	40	250	50	230	12,0	50
2800200500	Ø 51	73	50,5	M8	M8	22,5	80	500	100	450	12,0	50
2800200750	Ø 51	73	50,5	M8	M8	22,5	125	750	150	680	12,0	50
2800201000	Ø 51	73	50,5	M8	M8	22,5	125	1.000	200	980	12,0	50

Voor verdere technische informatie verwijzen wij u naar het productinformatieblad