

Walraven VibraTek® SA-2 Stille Demper


(L2 05 51)

akoestische rubberen isolator voor het isoleren van metaal op metaal contact



Voordelen en kenmerken

- veelzijdige visco-elastische rubberen demper om metaal-op-metaal contact te voorkomen bij verbonden of bevestigde oppervlakken
- eenvoudige installatie
- werkende temperatuur range -20 °C till 90 °C
- met Ø 14mm gat voor gebruik met M10 en M12 draadstangen
- voorkomt overdracht van trillingen en geluid

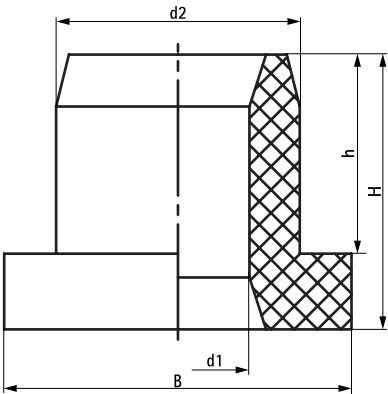

Art.nr.	B (mm)	H (mm)	h (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	Min. Load (N)	Max. Load (N)	Min. Optimal Load (N)	Max. Optimal Load (N)	Max. Deflection (mm)	VPE 1
2801000300	Ø 33,5	26,5	19,2	Ø 13,8	23,5	10	300	10	250	3,0	200