

Walraven VibraTek® SA-W Rubber Sluiting


(L2 05 57)

akoestische rubberen onderlegging voor het isoleren van metaal op metaal contact



Voordelen en kenmerken

- visco-elastische rubberen ringen die de overdracht van vibro-akoestische effecten op de structuur dempen en voorkomen
- werkende temperatuur range -20 °C till 90 °C

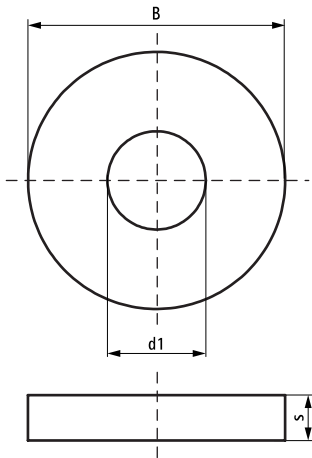

Art.nr.	B (mm)	s (mm)	d1 (mm)	VPE 1	VPE 2
2801306503	17	3	6,5	200	1.000
2801308504	25	4	8,5	200	1.000
2801308508	25	8	8,5	100	500
2801310505	25	5	10,5	200	1.000
2801312506	30	5	12,5	100	500
2801316515	50	15	16,5	20	100