

Walraven VibraTek® SB-M Geluidsdemper


(L2 05 69)

rubberen geluidsdemper met één buiten schroefdraad



Voordelen en kenmerken

- universele rubberen demper, ideaal voor gebruik met allerlei soorten elastische ophanging of montage van apparatuur
- ideaal voor gebruik met machines
- cilindrische trillingdempers dienen alléén op druk te worden belast
- werkende temperatuur range -20 °C till 90 °C
- verkrijgbaar in vier configuraties: (1) SB-MM met twee externe schroefdraad, (2) SB-MF met een externe en een interne schroefdraad, (3) SB-FF met twee interne schroefdraad, en (4) SB-M met één buitendraad en een rubberen basis

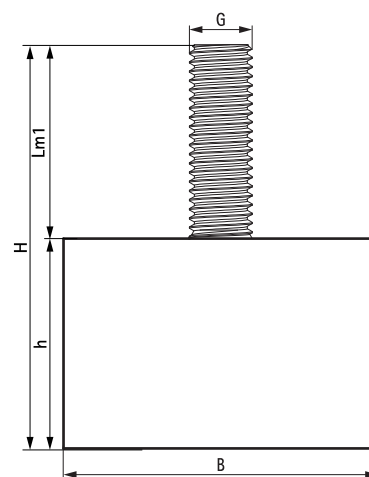

Art.nr.	G	B	H	h	Lm1	Max. Optimal Load (N)	Max. Deflection (mm)	VPE 1
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
2801700181	M8	20	38	20	18	180	2,0	100
2801700291	M8	25	38	20	18	290	2,0	100
2801700420	M8	30	48	25	23	420	2,5	100
2801700750	M8	40	63	40	23	750	4,0	100
2801701170	M10	50	68	40	27	1.170	4,0	50
2801701690	M12	60	77	40	37	1.690	4,0	50