

Walraven VibraTek® SB-MF Geluidsdemper


(L2 05 63)

rubberen geluidsdemper met een buiten- en binnen schroefdraad



Voordelen en kenmerken

- universele rubberen demper, ideaal voor gebruik met allerlei soorten elastische ophanging of montage van apparatuur
- ideaal voor gebruik met machines
- cilindrische trillingdempers dienen alléén op druk te worden belast
- SB-MF met een buiten- en binnenschroefdraad
- werkende temperatuur range -20 °C till 90 °C
- verkrijgbaar in vier configuraties: (1) SB-MM met twee externe schroefdraad, (2) SB-MF met een externe en een interne schroefdraad, (3) SB-FF met twee interne schroefdraad, en (4) SB-M met één buitendraad en een rubberen basis

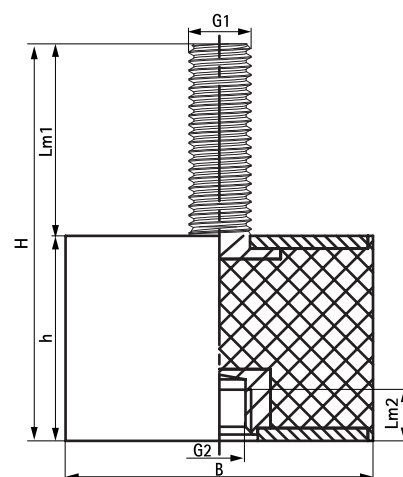

Art.nr.	B (mm)	H (mm)	h (mm)	G1	G2	Lm1 (mm)	Lm2 (mm)	Max. Optimal Load (N)	Max. Deflection (mm)	VPE 1
2801500181	20	38	20	M8	M8	18	6	180	2,0	100
2801500291	25	38	20	M8	M8	18	6	290	2,0	100
2801500420	30	48	25	M8	M8	23	7	420	2,5	100
2801500750	40	63	40	M8	M8	23	7	750	4,0	100
2801501170	50	68	40	M10	M10	27	7	1.170	4,0	50
2801501690	60	77	40	M12	M12	37	10	1.690	4,0	50