

Walraven VibraTek® SB-MM Geluidsdemper


(L2 05 60)

rubberen geluidsdemper met twee externe schroefdraden



Voordelen en kenmerken

- universele rubberen demper, ideaal voor gebruik met allerlei soorten elastische ophanging of montage van apparatuur
- ideaal voor gebruik met machines
- cilindrische trillingdempers dienen alléén op druk te worden belast
- SB-MM met 2x buitendraad
- werkende temperatuur range -20 °C till 90 °C
- verkrijgbaar in vier configuraties: (1) SB-MM met twee externe schroefdraad, (2) SB-MF met een externe en een interne schroefdraad, (3) SB-FF met twee interne schroefdraad, en (4) SB- M met één buitendraad en een rubberen basis

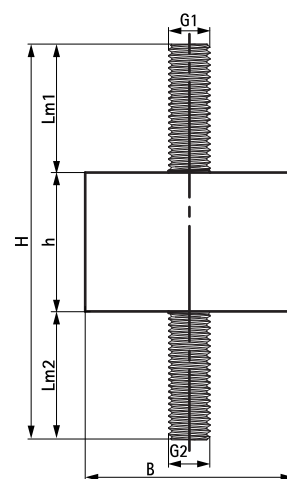

Art.nr.	B (mm)	H (mm)	h (mm)	G1	G2	Lm1 (mm)	Lm2 (mm)	Max. Optimal Load (N)	Max. Deflection (mm)	VPE 1
2801400181	20	56	20	M8	M8	18	18	180	2,0	100
2801400291	25	56	20	M8	M8	18	18	290	2,0	100
2801400420	30	71	25	M8	M8	23	23	420	2,5	100
2801400750	40	86	40	M8	M8	23	23	750	4,0	100
2801401170	50	96	40	M10	M10	27	27	1.170	4,0	50
2801401690	60	114	40	M12	M12	37	37	1.690	4,0	50