


Walraven Yeti® 130 Montagesysteem


voor lichte dakinstallaties

(I 04 50)

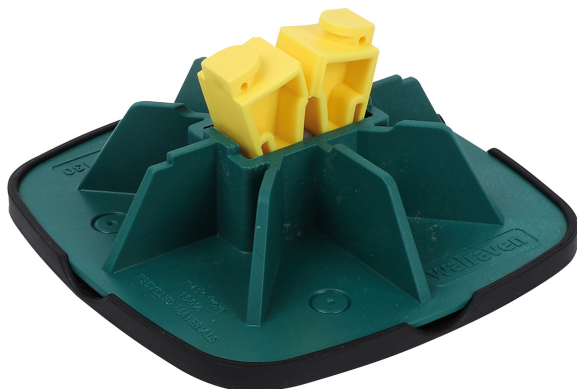


Voordelen en kenmerken

- modulaair systeem voor ondersteuning van lichte dakinstallaties
- bestand tegen UV en chemicaliën
- voor horizontale en verticale toepassingen
- flexibele en kosteneffectieve oplossing voor leidingen, kabelgoten, luchtkanalen, etc.
- met anti-slip trillingdempermat
- met uniek klikmechanisme voor een snelle en veilige installatie
- gietvormen gemaakt van WPC, een mix van gerecycled kunststof en houtvezels
- plastic onderdelen zijn gemaakt van 100% gerecycled materiaal
- reduceert geluidsdoorslag volgens DIN EN ISO 10140-1 en DIN EN ISO 10140-3
- UV-bestendig volgens EN ISO 16474-3:2014-02 - ITB-gecertificeerd

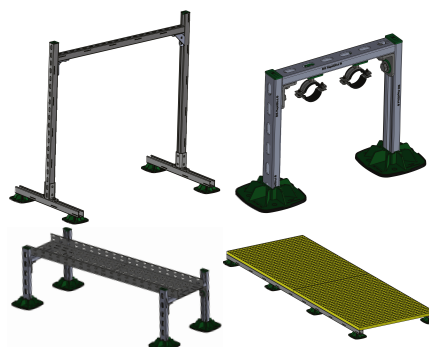

ITB No.
LZM00-02259

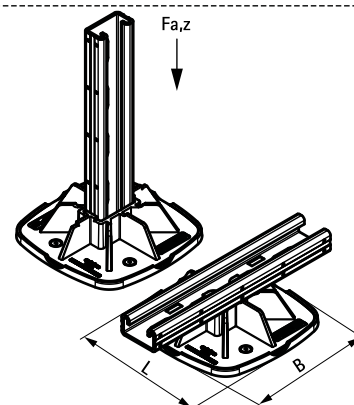

Art.nr.	Model	L	B (mm)	Voor rail	F _{a,z} (N)	VPE 1
67685130	Inclusief trillingdempermat	130 mm	130	Strut 41x21	2.500 *	10

* = Max. allowed load without taking influence of insulation into account, using RapidStrut® channel type 21|H
 Neem voor een gedetailleerde berekening en support contact op met Walraven Project Engineering.
 Voor toepassingen op een dak, is de installateur verplicht om de draagcapaciteit van het dak te raadplegen voor installatie.

Complementair

Walraven Yeti® 3-laags Separatie Mat