


Walraven Yeti® 335 Frame Set

voor dakinstallaties

(10415)



6768 5 501



6768 5 502



Voordelen en kenmerken


- complete set voor ondersteuning van installaties op platte daken
- geschikt voor gangbare modellen airco's, ventilatiesystemen, etc
- met anti-slip trillingdempermat
- voorgedefinieerd draagvermogen: berekening niet nodig
- installatie mag niet zwaarder zijn dan 150 kg
- bovenkant installatie mag niet hoger zijn dan 1,2 m boven het dak
- oppervlaktebescherming:
 - product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
 - geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen
 - doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- reduceert geluidsdoorslag volgens DIN EN ISO 10140-1 en DIN EN ISO 10140-3 tot 31 dB(A)
- sets voldoen aan de eisen van DIN 18531-1
- UV-bestendig volgens EN ISO 16474-3:2014-02 - ITB-gecertificeerd
- gietvormen gemaakt van WPC, een mix van gerecycled kunststof en houtvezels
- Art.nr. 67685501: bestaande uit:
 - 4 x BIS Yeti® 335 inclusief anti-slip trillingdempermat (gemaakt van rubber)
 - 2 x 1,5 m BIS RapidStrut® bevestigingsrail DS 5 (BUP1000), voorgemonteerd met verticale poten van 0,5 m aan beide zijden, klaar om de BIS Yeti® 335 aan te sluiten
 - 2 x 1 m BIS RapidStrut® bevestigingsrail DS 5 (BUP1000), als een dwarsverbinding aan het frame. Verbindingselementen zijn al vooraf geïnstalleerd op het frame
 - alle verbindingselementen, einddoppen en moeren van het spoor zijn inbegrepen en de meeste zijn voorgemonteerd
- Art.nr. 67685502: bestaande uit:
 - 6 x BIS Yeti® 335 inclusief anti-slip trillingdempermat (gemaakt van rubber)
 - 2 x 2 m en 4 x 1,5 m BIS RapidStrut® bevestigingsrail DS 5 (BUP1000) op maat, voor zowel horizontale als verticale toepassingen
 - 6 x 0,5 m BIS RapidStrut® bevestigingsrail DS 5 (BUP1000), voor gebruik als verticale poten met voorgemonteerde verbindingselementen
 - alle verbindingselementen, rail einddoppen en bouten zijn inbegrepen en de meeste zijn voorgemonteerd




Nr.
1762-001-19



ITB No.
LZM00-02259

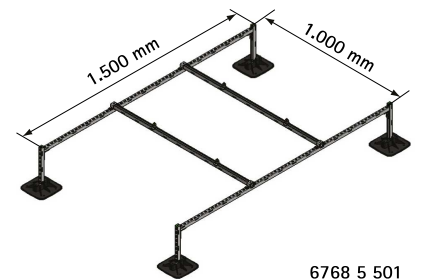

6768 5 501

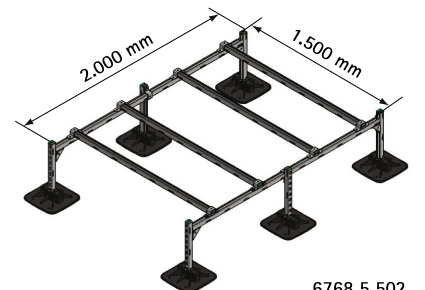

6768 5 502

Complementair

Walraven Yeti® 3-laags Separatie Mat

Alternatief

Walraven Yeti® 280 Montagesysteem

Walraven Yeti® 335 Frame Set

voor dakinstallaties

(10415)



6768 5 501

6768 5 502




67685502	BIS Yeti® 335 voor 2 installatie toepassingen	1
Voor montage moet het draagvermogen van het dak worden bevestigd door een bouwkundig ingenieur. Als wijzigingen aan de montage eigenschappen nodig zijn neem dan contact op met Walraven technical support.		




Nr.
1762-001-19

ITB No.
LZM00-02259

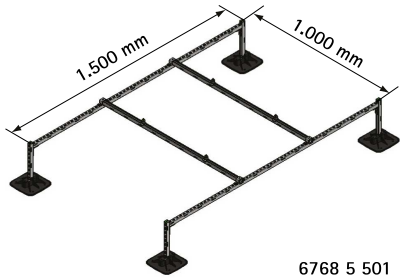

6768 5 501

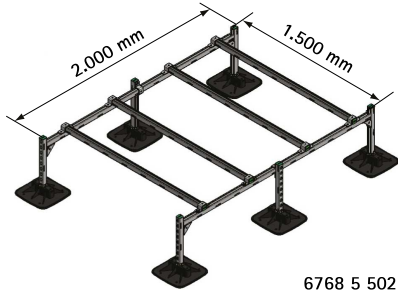

6768 5 502

Complementair
Walraven Yeti® 3-laags Separatie Mat

Alternatief
Walraven Yeti® 280 Montagesysteem