
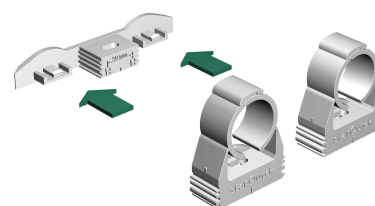


starQuick® Duo-wandplaat

toebereiden Walraven starQuick® beugel zonder moer


(C 05 20)

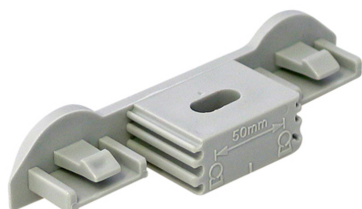

Voordelen en kenmerken

- voor het bevestigen van 2 buizen met starQuick® Beugels zonder moer
- voor starQuick® Beugels tot en met diameter 20 mm (desgewenst van verschillende diameters)
- de afstand wand-buis is gelijk aan die van enkel gemonteerde beugels
- materiaal: gemodificeerd PA6 (polyamide), grijs of wit
- bestand tegen UV, veroudering, olie en benzine
- corrosievrij, recyclebaar, halogeenvrij
- temperatuurbestendigheid: van ca. -40 °C tot ca. +90 °C (continu); kortstondig tot ca. +130 °C

Art.nr.	Model	L	B (mm)	d1 (mm)	k (mm)	Kleur	F _{a,z} (N)	VPE 1	VPE 2
0854000	-	20 mm	75	4,8 x 10	50	Grijs (RAL 7035)	600	100	1.200
0855000	-	20 mm	75	4,8 x 10	50	Wit (RAL 9003)	600	100	1.200

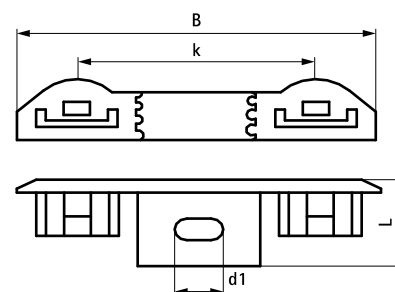

Complementair
starQuick® Inslagschroef

Alternatief
starQuick® Rail