

starQuick® Montagemoer

(C 05 65)


toebehoren Walraven starQuick® beugel zonder moer



085 4 XXX



085 5 006

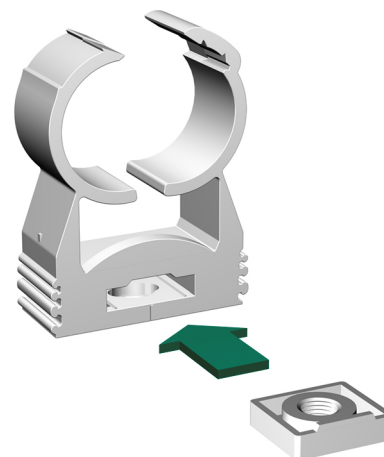

Voordelen en kenmerken

- voor het maken van een schroefdraadaansluiting in een starQuick® Beugel
- geheel in beugelvoet geïntegreerd (steekt niet uit)
- materiaal: PC (polycarbonaat), grijs of wit
- corrosievrij
- temperatuurbestendigheid: van ca. -35 °C tot ca. +110 °C (continu); kortstondig tot ca. +125 °C

Art.nr.	G	Kleur	VPE 1	VPE 2
0854006	M6	Grijs (RAL 7035)	100	1.000
0855006	M6	Wit (RAL 9003)	100	1.000
0854007	M7B	Grijs (RAL 7035)	100	1.000
0854307	M7F	Grijs (RAL 7035)	100	1.000
0854308	M8	Grijs (RAL 7035)	100	1.000

M7B: spoed = M7 x 1 mm.
M7F: spoed = M7 x 1,5mm.

