
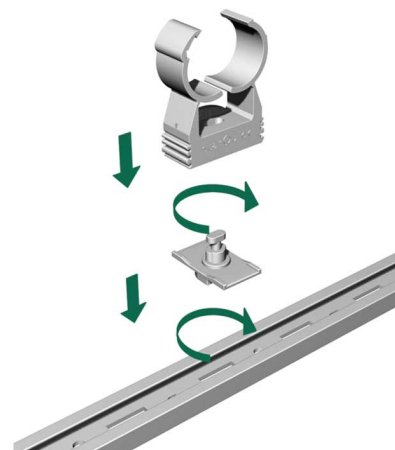


starQuick® Railadapter

toebereiden Walraven starQuick® Rail

(C 05 50)

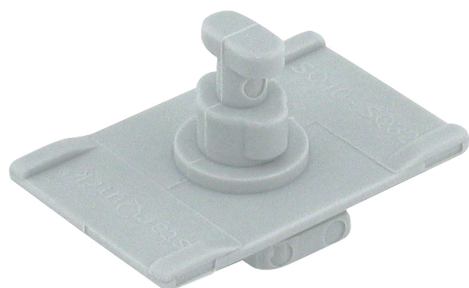

Voordelen en kenmerken

- voor starQuick® Beugels tot en met diameter 32 mm
- voor het bevestigen van een starQuick® Beugel (zonder moer) op een starQuick® Rail
- materiaal: gemodificeerd PA6 (polyamide), grijs (vlg. RAL 7035)
- bestand tegen UV, veroudering, olie en benzine
- corrosievrij, recyclebaar, halogeenvrij
- temperatuurbestendigheid: van ca. -40 °C tot ca. +90 °C (continu); kortstondig tot ca. +130 °C

Art.nr.	Voor	VPE 1	VPE 2
0854313	BIS starQuick®	20	200

