


BIS 3000 (zp)

(B 35 15)

do rur z tworzyw sztucznych 32 - 200 mm


M6 - M8



Zalety i właściwości

- obejma z dwiema śrubami
- otwór zamykający o specjalnym kształcie, ułatwiającym zamknięcie obejmy
- obejmy można doposażyć okładziną BIS 3000 (Nr Kat. 0814025)
- wewnętrzna średnica obejmy z założoną podkładką dystansową jest większa niż średnica zewnętrzna rury co umożliwia pracę osiową rury
- brzozy obejmy są zaokrąglone do zewnątrz co pozwala uniknąć uszkodzeń rury
- materiał: stal
- ocynkowane elektrolitycznie

Nr kat.	D (mm)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	F _{a,z} (N)	Pud.
0811032	32	25	M8	70	54	33	18 x 2,0	1 320	25
0811040	40	32	M8	82	67	40	20 x 2,0	1 320	25
0811050	50	40	M8	94	77	45	20 x 2,0	1 320	25
0811063	63	57	M8	109	89	51	20 x 2,0	1 320	25
0811075	75	70	M8	121	99	56	20 x 2,0	1 320	100
0811080	80	-	M8	131	103	57	20 x 2,0	1 320	50
0811090	90	80	M8	136	114	63	20 x 2,0	1 320	100
0811110	110	100	M8	163	135	73	25 x 2,5	2 070	25
0811125	125	125	M8	178	149	80	25 x 2,5	2 070	25
0811160	160	150	M8	213	184	98	25 x 2,5	2 070	25
0811200	200	200	M8	256	224	118	25 x 2,5	2 070	25

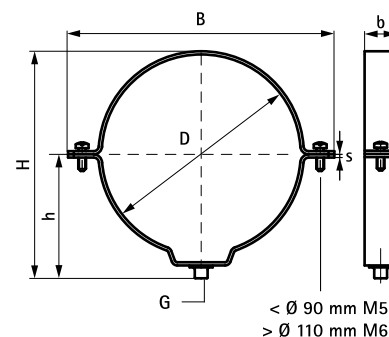

Uzupełnienie

Walraven Akcesoria montażowe
Walraven Materiały mocujące
BIS 3000 Okładziny ochronne do obejm

Zamiennik

BIS 434 Obejmy